


AUTOCLAVI

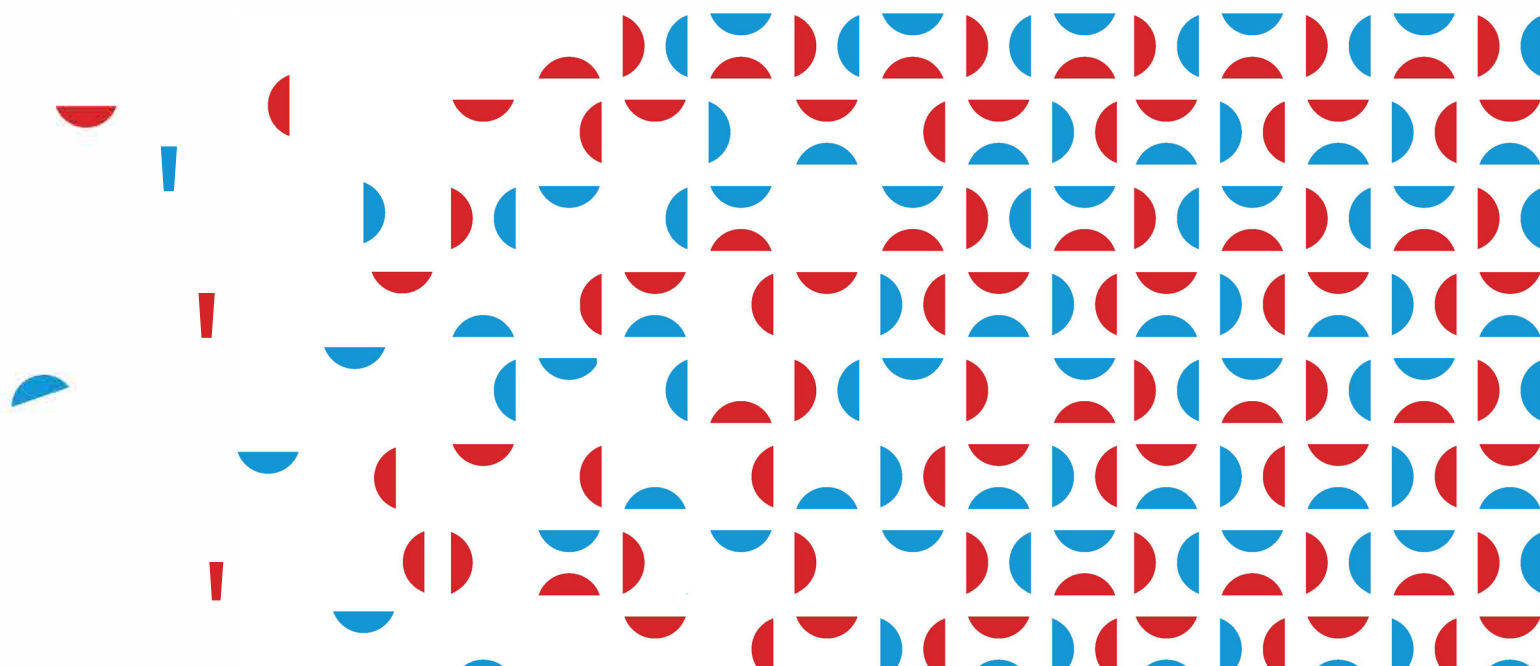

Indice Autoclavi

■ AUTOCLAVI ZINCATE

320



Autoclavi
zincate
pag. 320



Autoclavi zincate
con accessori "R"
pag. 321



Autoclavi zincate
con accessori "A" e "B"
pag. 322

■ AUTOCLAVI INOX

323



Autoclavi
inox
pag. 323



Autoclavi inox
con accessori "R"
pag. 324



Autoclavi inox
con accessori "A" e "B"
pag. 325

■ PRE-AUTOCLAVI

326



Pre-autoclavi
con accessori "A" e "B"
pag. 326



Pre-autoclavi inox
pag. 327

■ AUTOCLAVI MONOBLOCCO

328



MVZ ON/OF
pag. 328



MVZ INVERTER
pag. 329



MVX INVERTER
pag. 330

■ GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE

332



GPZ
pag. 332



GPX
pag. 333



GPZ/GPX SPECIAL
pag. 336



Coibentazioni
pag. 338

Autoclavi zincate

Certificate come

“ATTREZZATURA”

Recipienti autoclavi in acciaio zincato a bagno caldo.

Temperatura ammissibile: -10 +49°C.

Certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED come “ATTREZZATURA” priva di accessori.

Le autoclavi sono soggette alla Dichiarazione di messa in servizio (D.M. 329 del 01/12/2004)

- Le versioni orizzontali vengono eseguite su richiesta.
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in PVC su richiesta
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in lamierino di alluminio su richiesta



CE

Specifiche tecniche

Capacità l	Dimensioni		Codice	Prezzo
	Ø mm	H mm		
Insiemi autoclavi a pressione max ammissibile 6 bar				
500	650	1800	00703020500	
800	790	1960	00703020800	
1000	790	2360	00703021000	
1500	1000	2270	00703021500	
2000	1100	2470	00703022000	
3000	1300	2670	00703023000	
4000	1300	3450	00703024000	
5000	1400	3700	00703025000	
Insiemi autoclavi con pressione max ammissibile 8 bar				
500	650	1800	00703040500	
800	790	1960	00703040800	
1000	790	2360	00703041000	
1500	1000	2270	00703041500	
2000	1100	2470	00703042000	
3000	1300	2670	00703043000	
4000	1300	3450	00703044000	
5000	1400	3700	00703045000	
Insiemi autoclavi con pressione max ammissibile 10 bar				
300	550	1500	00703050300	
500	650	1800	00703050500	
800	790	1960	00703050800	
1000	790	2360	00703051000	
1500	1000	2270	00703051500	
2000	1100	2470	00703052000	
3000	1300	2670	00703053000	
4000	1300	3450	00703054000	
5000	1400	3700	00703055000	
Insiemi autoclavi con pressione max ammissibile 12 bar				
300	550	1500	00703060300	
500	650	1800	00703060500	
800	790	1960	00703060800	
1000	790	2360	00703061000	
1500	1000	2270	00703061500	
2000	1100	2470	00703062000	
3000	1300	2670	00703063000	
4000	1300	3450	00703064000	
5000	1400	3700	00703065000	

* valvola di sicurezza Ø 1/2" a molla certificata P.E.D., manometro con rubinetto portamanometro a tre vie

Accessori opzionali

Descrizione	Codice	Prezzo
Gruppo accessori certificati previsti dal D.M. 329 - 6 bar *	85073980091	
Gruppo accessori certificati previsti dal D.M. 329 - 8 bar *	85073980092	
Gruppo accessori certificati previsti dal D.M. 329 - 10 bar *	85073980093	
Gruppo accessori certificati previsti dal D.M. 329 - 12 bar *	85073980094	
KIT indicatore di livello con tubo in plexiglass e protezione, attacchi Ø 1/2" con tubo in plexiglass e protezione (bar 6-8-10)	00891181004	
Pressostato con protezione IP44 (scala fino a 8 bar)	85077510527	

Autoclavi zincate con accessori "R" già montati

Recipienti autoclavi in acciaio zincato a bagno caldo con: valvola di sicurezza certificata P.E.D., manometro con rubinetto portamanometro, indicatore di livello e protezione (a scatole multiple a riflessione per 12 bar), pressostato o valvola di scarico.

Temperatura ammissibile: -10 +49°C.

Certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED come "INSIEME". Gli insiemi sono soggetti alla Dichiarazione di messa in servizio (D.M. 329 del 01/12/2004)

- Le versioni orizzontali vengono eseguite su richiesta.
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in PVC su richiesta
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in lamierino di alluminio su richiesta



CE

Specifiche tecniche

Capacità l	Dimensioni Ø mm	H mm	Codice con valvola di scarico	Codice con pressostato	Prezzo
Insiemi autoclavi a pressione max ammissibile 6 bar					
500	650	1800	00703120501	00703120500	
800	790	1960	00703120801	00703120800	
1000	790	2360	00703121001	00703121000	
1500	1000	2270	00703121501	00703121500	
2000	1100	2470	00703122001	00703122000	
3000	1300	2670	00703123001	00703123000	
4000	1300	3450	00703124001	00703124000	
5000	1400	3700	00703125001	00703125000	
Insiemi autoclavi con pressione max ammissibile 8 bar					
500	650	1800	00703140501	00703140500	
800	790	1960	00703140801	00703140800	
1000	790	2360	00703141001	00703141000	
1500	1000	2270	00703141501	00703141500	
2000	1100	2470	00703142001	00703142000	
3000	1300	2670	00703143001	00703143000	
4000	1300	3450	00703144001	00703144000	
5000	1400	3700	00703145001	00703145000	
Insiemi autoclavi con pressione max ammissibile 10 bar					
300	550	1500	00703150301	00703150300	
500	650	1800	00703150501	00703150500	
800	790	1960	00703150801	00703150800	
1000	790	2360	00703151001	00703151000	
1500	1000	2270	00703151501	00703151500	
2000	1100	2470	00703152001	00703152000	
3000	1300	2670	00703153001	00703153000	
4000	1300	3450	00703154001	00703154000	
5000	1400	3700	00703155001	00703155000	
Insiemi autoclavi con pressione max ammissibile 12 bar					
300	550	1500	00703160301	00703160300	
500	650	1800	00703160501	00703160500	
800	790	1960	00703160801	00703160800	
1000	790	2360	00703161001	00703161000	
1500	1000	2270	00703161501	00703161500	
2000	1100	2470	00703162001	00703162000	
3000	1300	2670	00703163001	00703163000	
4000	1300	3450	00703164001	00703164000	
5000	1400	3700	00703165001	00703165000	

NOTA BENE

Le altezze indicate si riferiscono al prodotto senza valvola di sicurezza (circa 10 cm).

Accessori opzionali

Descrizione	Codice	Prezzo
Pressostato con protezione IP44 (scala fino a 8 bar)	85077510527	

Autoclavi zincate con accessori

"A" compressore e accessori

"B" aria da rete

Insiemi autoclavi in acciaio zincato a bagno caldo.

Temperatura ammissibile: $-10 + 49^{\circ}\text{C}$.

Corredati di tutti gli accessori (tipo "A" o "B") già montati e completi di cablaggio elettrico su quadro IP54.

Certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED come "INSIEME". Gli insiemi sono soggetti alla Dichiarazione di messa in servizio (D.M. 329 del 01/12/2004)

- Le versioni orizzontali vengono eseguite su richiesta.
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in PVC su richiesta
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in lamierino di alluminio su richiesta



CE



Accessori "A"

Accessori "B"

■ Specifiche tecniche

Capacità			Insiemi autoclavi con accessori "A"		INSIEMI AUTOCLAVI con accessori "B"	
l	Dimensioni		per il caricamento aria con compressore		per il caricamento da rete aria compressa	
	Ø mm	H mm	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo
Insiemi autoclavi a pressione max ammissibile 6 bar						
500	650	1800	00703220500		00703320500	
800	790	1960	00703220800		00703320800	
1000	790	2360	00703221000		00703321000	
1500	1000	2270	00703221500		00703321500	
2000	1100	2470	00703222000		00703322000	
3000	1300	2670	00703223000		00703323000	
4000	1300	3450	00703224000		00703324000	
5000	1400	3700	00703225000		00703325000	
Insiemi autoclavi a pressione max ammissibile 8 bar						
500	650	1800	00703240500		00703340500	
800	790	1960	00703240800		00703340800	
1000	790	2360	00703241000		00703341000	
1500	1000	2270	00703241500		00703341500	
2000	1100	2470	00703242000		00703342000	
3000	1300	2670	00703243000		00703343000	
4000	1300	3450	00703244000		00703344000	
5000	1400	3700	00703245000		00703345000	
Insiemi autoclavi a pressione max ammissibile 10 bar						
300	550	1500	00703250300		00703350300	
500	650	1800	00703250500		00703350500	
800	790	1960	00703250800		00703350800	
1000	790	2360	00703251000		00703351000	
1500	1000	2270	00703251500		00703351500	
2000	1100	2470	00703252000		00703352000	
3000	1300	2670	00703253000		00703353000	
4000	1300	3450	00703254000		00703354000	
5000	1400	3700	00703255000		00703355000	
Insiemi autoclavi a pressione max ammissibile 12 bar						
300	550	1500	00703260300		00703360300	
500	650	1800	00703260500		00703360500	
800	790	1960	00703260800		00703360800	
1000	790	2360	00703261000		00703361000	
1500	1000	2270	00703261500		00703361500	
2000	1100	2470	00703262000		00703362000	
3000	1300	2670	00703263000		00703363000	
4000	1300	3450	00703264000		00703364000	
5000	1400	3700	00703265000		00703365000	

NOTA BENE

Le altezze indicate si riferiscono al prodotto senza valvola di sicurezza (circa 10 cm).

composti da: elettrocompressore d'aria da 0,96 kW - 8 bar - 400 V trifase, elettrovalvola di sfiato testata compressore 230 V, valvola di ritegno aria, rubinetto di intercettazione aria, raccordo antivibrante, regolatore di livello a galleggiante, pressostato compressore, pressostato, quadro elettrico per compressore, indicatore di livello con tubo in plexiglass e protezione (a scatole multiple a riflessione per 12 Bar), valvola di sicurezza certificata P.E.D., manometro con rubinetto portamanometro, valvola di scarico.

composti da: regolatore di pressione con filtro e manometro, elettrovalvola di immissione aria 230 V, valvola di ritegno aria, rubinetto di intercettazione aria, regolatore di livello a galleggiante, pressostato elettrovalvola, pressostato, quadro elettrico di cablaggio, indicatore di livello con tubo in plexiglass e protezione (a scatole multiple a riflessione per 12 Bar), valvola di sicurezza certificata P.E.D., manometro con rubinetto portamanometro, valvola di scarico.

Autoclavi inox

Certificate come “ATTREZZATURA”

Recipienti autoclavi in acciaio inox AISI 304.

Temperatura ammissibile: -10 +49°C.

Certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED come “ATTREZZATURA” priva di accessori.

Le autoclavi sono soggette alla Dichiarazione di messa in servizio (D.M. 329 del 01/12/2004)

- Le versioni orizzontali vengono eseguite su richiesta.
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in PVC su richiesta
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in lamierino di alluminio su richiesta



CE

Specifiche tecniche

Capacità l	Dimensioni		Codice	Prezzo
	Ø mm	H mm		
Autoclavi con pressione max ammissibile a 6 bar				
500	700	1550	00703070500	
800	700	2350	00703070800	
1000	900	1860	00703071000	
1500	1000	2230	00703071500	
2000	1100	2570	00703072000	
Autoclavi con pressione max ammissibile a 8 bar				
500	700	1500	00703080500	
800	700	2350	00703080800	
1000	900	1860	00703081000	
1500	1000	2230	00703081500	
2000	1100	2570	00703082000	
Autoclavi con pressione max ammissibile a 10 bar				
500	700	1500	00703090500	
800	700	2350	00703090800	
1000	900	1860	00703091000	
1500	1000	2230	00703091500	
2000	1100	2570	00703092000	

Accessori opzionali

Descrizione	Codice	Prezzo
Gruppo accessori certificati previsti dal D.M. 329 - 6 bar *	85073980095	
Gruppo accessori certificati previsti dal D.M. 329 - 8 bar *	85073980096	
Gruppo accessori certificati previsti dal D.M. 329 - 10 bar *	85073980097	
KIT indicatore di livello con tubo in plexiglass e protezione, attacchi Ø 1/2" con tubo in plexiglass e protezione (bar 6-8-10)	00891181004	
Pressostato con protezione IP44 (scala fino a 8 bar)	85077510527	

* valvola di sicurezza Ø 1/2" a molla certificata P.E.D., manometro con rubinetto portamanometro a tre vie

Autoclavi inox con accessori "R" già montati

Recipienti autoclavi in acciaio inox AISI 304 con: valvola di sicurezza certificata P.E.D., manometro con rubinetto portamanometro, indicatore di livello e protezione, pressostato o valvola di scarico.

Temperatura ammissibile: -10 +49° C.

Certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED come "INSIEME". Gli insiemi sono soggetti alla Dichiarazione di messa in servizio (D.M. 329 del 01/12/2004)

- Le versioni orizzontali vengono eseguite su richiesta.
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in PVC su richiesta
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in lamierino di alluminio su richiesta



CE

Specifiche tecniche

Capacità l	Dimensioni Ø mm H mm		Codice con valvola di scarico	Codice con pressostato	Prezzo
Insiemi autoclavi a pressione max ammissibile 6 bar					
500	700	1550	00703170500	00703170501	
800	700	2350	00703170800	00703170801	
1000	900	1860	00703171000	00703171001	
1500	1000	2230	00703171500	00703171501	
2000	1100	2570	00703172000	00703172001	
Insiemi autoclavi con pressione max ammissibile 8 bar					
500	700	1500	00703180500	00703180501	
800	700	2350	00703180800	00703180801	
1000	900	1860	00703181000	00703181001	
1500	1000	2230	00703181500	00703181501	
2000	1100	2570	00703182000	00703182001	
Insiemi autoclavi con pressione max ammissibile 10 bar					
500	700	1500	00703190500	00703190501	
800	700	2350	00703190800	00703190801	
1000	900	1860	00703191000	00703191001	
1500	1000	2230	00703191500	00703191501	
2000	1100	2570	00703192000	00703192001	

NOTA BENE

Le altezze indicate si riferiscono al prodotto senza valvola di sicurezza (circa 10 cm).

Accessori opzionali

Descrizione	Codice	Prezzo
Pressostato con protezione IP44 (scala fino a 8 bar)	85077510527	

Autoclavi inox con accessori "A" compressore e accessori "B" aria da rete

con accessori "A" con compressore e accessori "B" aria da rete **Certificate come "INSIEME" verticali od orizzontali**

Insiemi autoclavi in acciaio inox AISI 304.

Temperatura ammissibile: -10 +49° C.

Corredati di tutti gli accessori (tipo "A" o "B") già montati e completi di cablaggio elettrico su quadro IP54.

Certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED come "INSIEME". Gli insiemi sono soggetti alla Dichiarazione di messa in servizio (D.M. 329 del 01/12/2004)

- Le versioni orizzontali vengono eseguite su richiesta.
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in PVC su richiesta
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in lamierino di alluminio su richiesta



CE



Accessori "A"

Accessori "B"

Specifiche tecniche

Capacità		Dimensioni		Insiemi autoclavi con accessori "A" per il caricamento aria con compressore		INSIEMI AUTOCLAVI con accessori "B" per il caricamento da rete aria compressa	
l	Ø mm	H mm	Codice		Prezzo	Codice	Prezzo
Insiemi autoclavi a pressione max ammissibile 6 bar							
500	700	1550	00703270500			00703370500	
800	700	2350	00703270800			00703370800	
1000	900	1860	00703271000			00703371000	
1500	1000	2230	00703271500			00703371500	
2000	1100	2570	00703272000			00703372000	
Insiemi autoclavi a pressione max ammissibile 8 bar							
500	700	1500	00703280500			00703380500	
800	700	2350	00703280800			00703380800	
1000	900	1860	00703281000			00703381000	
1500	1000	2230	00703281500			00703381500	
2000	1100	2570	00703282000			00703382000	
Insiemi autoclavi a pressione max ammissibile 10 bar							
500	700	1500	00703290500			00703390500	
800	700	2350	00703290800			00703390800	
1000	900	1860	00703291000			00703391000	
1500	1000	2230	00703291500			00703391500	
2000	1100	2570	00703292000			00703392000	

NOTA BENE

Le altezze indicate si riferiscono al prodotto senza valvola di sicurezza (circa 10 cm).

composti da: elettrocompressore d'aria da 0,96 kW - 8 bar - 400 V trifase, elettrovalvola di sfianto testata compressore 230 V, valvola di ritegno aria, rubinetto di intercettazione aria, raccordo antivibrante, regolatore di livello a galleggiante, pressostato compressore, pressostato, quadro elettrico per compressore, indicatore di livello con tubo in plexiglass e protezione, valvola di sicurezza certificata P.E.D., manometro con rubinetto portamanometro, valvola di scarico.

composti da: regolatore di pressione con filtro e manometro, elettrovalvola di immissione aria 230 V, valvola di ritegno aria, rubinetto di intercettazione aria, regolatore di livello a galleggiante, pressostato elettrovalvola, pressostato, quadro elettrico di cablaggio, indicatore di livello con tubo in plexiglass e protezione, valvola di sicurezza certificata P.E.D., manometro con rubinetto portamanometro, valvola di scarico.

Pre-autoclavi zincate con accessori "A" compressore e accessori "B" aria da rete

Le pre-autoclavi di volano idraulico in acciaio zincato a bagno caldo, sono recipienti destinati ad alimentare un gruppo di sollevamento acqua funzionante con aspirazione da rete idrica in pressione

Temperatura ammissibile: -10 +49°C.

Corredati di tutti gli accessori (tipo "A" o "B") già montati e completi di cablaggio elettrico su quadro IP54.

Certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED come "INSIEME". Gli insiemi sono soggetti alla Dichiarazione di messa in servizio (D.M. 329 del 01/12/2004)

- Le versioni orizzontali vengono eseguite su richiesta.
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in PVC su richiesta
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in lamierino di alluminio su richiesta



Accessori "A"

Accessori "B"

Specifiche tecniche

Capacità	Dimensioni		Insiemi pre-autoclavi con accessori "A" per il caricamento aria con compressore Attacchi contrapposti			Insiemi pre-autoclavi con accessori "B" per il caricamento da rete aria compressa Attacchi contrapposti		
	l	Ø mm	H mm	Codice	Prezzo	Codice	Prezzo	
Insiemi pre-autoclavi a pressione max ammissibile 6 bar								
500	650	1800		00713420500		00713520500		
800	790	1960		00713420800		00713520800		
1000	790	2360		00713421000		00713521000		
1500	1000	2270		00713421500		00713521500		
2000	1100	2470		00713422000		00713522000		
3000	1300	2670		00713423000		00713523000		
4000	1300	3450		00713424000		00713524000		
5000	1400	3700		00713425000		00713525000		
Insiemi pre-autoclavi a pressione max ammissibile 8 bar								
500	650	1800		00713440500		00713540500		
800	790	1960		00713440800		00713540800		
1000	790	2360		00713441000		00713541000		
1500	1000	2270		00713441500		00713541500		
2000	1100	2470		00713442000		00713542000		
3000	1300	2670		00713443000		00713543000		
4000	1300	3450		00713444000		00713544000		
5000	1400	3700		00713445000		00713545000		
Insiemi pre-autoclavi a pressione max ammissibile 10 bar								
300	550	1500		00713450300		00713550300		
500	650	1800		00713450500		00713550500		
800	790	1960		00713450800		00713550800		
1000	790	2360		00713451000		00713551000		
1500	1000	2270		00713451500		00713551500		
2000	1100	2470		00713452000		00713552000		
3000	1300	2670		00713453000		00713553000		
4000	1300	3450		00713454000		00713554000		
5000	1400	3700		00713455000		00713555000		
Insiemi pre-autoclavi a pressione max ammissibile 12 bar								
300	550	1500		00713460300		00713560300		
500	650	1800		00713460500		00713560500		
800	790	1960		00713460800		00713560800		
1000	790	2360		00713461000		00713561000		
1500	1000	2270		00713461500		00713561500		
2000	1100	2470		00713462000		00713562000		
3000	1300	2670		00713463000		00713563000		
4000	1300	3450		00713464000		00713564000		
5000	1400	3700		00713465000		00713565000		

NOTA BENE

Le altezze indicate si riferiscono al prodotto senza valvola di sicurezza (circa 10 cm).

composti da: elettrocompressore d'aria da 0,96 kW - 8 bar - 400 V trifase, elettrovalvola di sfianto testata compressore 230 V, valvola di ritegno aria, rubinetto di intercettazione aria, raccordo antivibrante, regolatore di livello a galleggiante, pressostato compressore, pressostato di minima tarato 1 bar, quadro elettrico per compressore, indicatore di livello con tubo in plexiglass e protezione, valvola di sicurezza certificata P.E.D., manometro con rubinetto portamanometro, valvola di scarico.

composti da: regolatore di pressione con filtro e manometro, elettrovalvola di immissione aria 230 V, valvola di ritegno aria, rubinetto di intercettazione aria, regolatore di livello a galleggiante, pressostato elettrovalvola, pressostato di minima tarato 1 bar, quadro elettrico di cablaggio, indicatore di livello con tubo in plexiglass e protezione, valvola di sicurezza certificata P.E.D., manometro con rubinetto portamanometro, valvola di scarico.

Pre-autoclavi inox con accessori "A" compressore e accessori "B" aria da rete

Le pre-autoclavi di volano idraulico in acciaio inox AISI 304 sono recipienti destinati ad alimentare un gruppo di sollevamento acqua funzionante con aspirazione da rete idrica in pressione

Temperatura ammissibile: -10 +49°C.

Corredati di tutti gli accessori (tipo "A" o "B") già montati e completi di cablaggio elettrico su quadro IP54.

Certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED come "INSIEME". Gli insiemi sono soggetti alla Dichiarazione di messa in servizio (D.M. 329 del 01/12/2004)

- Le versioni orizzontali vengono eseguite su richiesta.
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in PVC su richiesta
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in lamierino di alluminio su richiesta



Accessori "A"

Accessori "B"

Specifiche tecniche

Capacità	Dimensioni			Insiemi pre-autoclavi con accessori "A" per il caricamento aria con compressore		Insiemi pre-autoclavi con accessori "B" per il caricamento da rete aria compressa	
	l	Ø mm	H mm	Attacchi contrapposti Codice	Prezzo	Attacchi contrapposti Codice	Prezzo
Insiemi pre-autoclavi a pressione max ammissibile 6 bar							
500	700	1550		00713470500		00713570500	
800	700	2350		00713470800		00713570800	
1000	900	1860		00713471000		00713571000	
1500	1000	2230		00713471500		00713571500	
2000	1100	2570		00713472000		00713572000	
Insiemi pre-autoclavi a pressione max ammissibile 8 bar							
500	700	1550		00713480500		00713580500	
800	700	2350		00713480800		00713580800	
1000	900	1860		00713481000		00713581000	
1500	1000	2230		00713481500		00713581500	
2000	1100	2570		00713482000		00713582000	
Insiemi pre-autoclavi a pressione max ammissibile 10 bar							
500	700	1550		00713490500		00713590500	
800	700	2350		00713490800		00713590800	
1000	900	1860		00713491000		00713591000	
1500	1000	2230		00713491500		00713591500	
2000	1100	2570		00713492000		00713592000	

NOTA BENE

Le altezze indicate si riferiscono al prodotto senza valvola di sicurezza (circa 10 cm).

composti da: elettrocompressore d'aria da 0,96 kW - 8 bar - 400 V trifase, elettrovalvola di sfianto testata compressore 230 V, valvola di ritegno aria, rubinetto di intercettazione aria, raccordo antivibrante, regolatore di livello a galleggiante, pressostato compressore, pressostato di minima tarato 1 bar, quadro elettrico per compressore, indicatore di livello con tubo in plexiglass e protezione, valvola di sicurezza certificata P.E.D., manometro con rubinetto portamanometro, valvola di scarico.

composti da: regolatore di pressione con filtro e manometro, elettrovalvola di immissione aria 230 V, valvola di ritegno aria, rubinetto di intercettazione aria, regolatore di livello a galleggiante, pressostato elettrovalvola, pressostato di minima tarato 1 bar, quadro elettrico di cablaggio, indicatore di livello con tubo in plexiglass e protezione, valvola di sicurezza certificata P.E.D., manometro con rubinetto portamanometro, valvola di scarico.

Autoclavi monoblocco

MVZ ON/OFF

Autoclavi monoblocco verticali per sollevamento acqua in acciaio zincato con una o due pompe a media prevalenza aspiranti da pozzo o serbatoio a pressione atmosferica.

Tutte le autoclavi sono dotate di serie del compressore automatico d'aria trifase da 0,96 kW - 8 bar per il ripristino e mantenimento del cuscino d'aria.

Temperatura ammissibile: -10 +49° C.

Complete di accessori già montati e completi di cablaggio elettrico.

Certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED come "INSIEME".

Gli insiemi sono soggetti alla Dichiarazione di messa in servizio (D.M. 329 del 01/12/2004).



variante con
aria da rete

- Le versioni orizzontali vengono eseguite su richiesta.
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in PVC su richiesta
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in lamierino di alluminio su richiesta

Specifiche tecniche

Capacità l	N° appartamenti singoli servizi	Pressione max ammiss. bar	Portata totale pompe l/h	Prevalenza max. m	Potenza Singola Pompa kW	Dimensioni d'ingombro H x L x P mm	Codice	Prezzo
Insiemi autoclavi Monoblocco zincate M.P. con una pompa centrifuga (F.1016)								
300**	8÷10	10	6000	56	1,1	1600x850x750	00743400300	
500**	10÷12	6	6000	56	1,1	1900x950x850	00743400500	
500	10÷12	8	6000	56	1,1	1900x850x750	00743410500	
Insiemi autoclavi Monoblocco zincate M.P. con una pompa centrifuga autoadescante (F.1016/5)								
300	3÷6	10	3000	52	0,75	1600x850x900	00743440300	
500	8÷10	6	5800	55	1,1	1900x950x950	00743440500	
500	8÷10	8	5800	52	1,1	1900x950x950	00743460500	
Insiemi autoclavi Monoblocco zincate M.P. con due pompe centrifughe autoadescanti (F.1016/6)								
300	12÷16	10	6000	52	0,75	1600x1150x900	00743450300	
500	18÷20	6	11600	55	1,1	1900x1250x950	00743450500	
500	18÷20	8	-	-	-	1900x1250x950	00743560500	
Insiemi autoclavi Monoblocco zincate M.P. con due pompe centrifughe (F.1016/9)								
300	20÷25	10	12000	56	1,1	1600x1150x750	00743410300	
500	25÷30	6	12000	56	1,1	1900x1250x850	00743420500	
500	25÷30	8	12000	56	1,1	1900x1250x850	00743430500	
800	30÷42	6	15000	68	1,5	2060x1400x1000	00743420800	
800	30÷42	8	15000	68	1,5	2060x1400x1000	00743430800	
1000	42÷48	6	15000	68	1,5	2460x1400x1000	00743421000	
1000	42÷48	8	15000	68	1,5	2460x1400x1000	00743431000	
1500	55÷70	6	22000	58	2,2	2370x1700x1200	00743421500	
1500	55÷70	8	22000	58	2,2	2370x1700x1200	00743431500	
2000	70÷80	6	22000	58	2,2	2570x1800x1300	00743422000	
2000	70÷80	8	22000	58	2,2	2570x1800x1300	00743432000	
3000	85÷90	6	26000	80	2,5	2770x2000x1500	00743423000	
3000	85÷90	8	26000	80	2,5	2770x2000x1500	00743433000	

** Le capacità da 300 e 500 litri sono disponibili anche a 230 V monofase (in fase di ordine indicare il voltaggio). Prezzo +5%

NB: Per capacità e pressioni diverse richiedere preventivo.

NOTA BENE Le altezze indicate si riferiscono al prodotto senza valvola di sicurezza (circa 10 cm).

Accessori opzionali

Descrizione	Codice	Prezzo
Differenza prezzo per Autoclavi Monoblocco con gruppo automatico di caricamento da rete aria compressa	85073980000	

Autoclavi monoblocco

MVZ INVERTER

Autoclavi monoblocco verticali per sollevamento acqua, in acciaio zincato con due pompe inverter 400/3 V dotate di quadro digitale di comando e regolazione.

Tutte le autoclavi sono provviste di serie di compressore o caricamento rete aria compressa, quadro elettrico generale e accessori di sicurezza regolamentari.

Temperatura ammissibile: -10 +49°C.

Sistema interamente preassemblato, cablato e collaudato in azienda.

Certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED come "INSIEME".

Gli insiemi sono soggetti alla Dichiarazione di messa in servizio (D.M. 329 del 01/12/2004).

- Le versioni orizzontali vengono eseguite su richiesta.
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in PVC su richiesta
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in lamierino di alluminio su richiesta



variante con
aria da rete

Specifiche tecniche

Capacità l	N° appartamenti singoli servizi	Pressione max ammiss. bar	Portata totale pompe l/h	Set point pompe bar	Potenza Singola Pompa kW	Prevalenza max. m	Dimensioni d'ingombro H x L x P mm	Codice	Prezzo
MVZ - Monoblocco in acciaio zincato con compressore									
300 *	10÷20	10	11000	3,50	1,1	50,00	1600x1150x750	00743600300	
500	22÷40	6	19000	4,50	2,2	70,00	1900x1250x850	00743600500	
500	22÷40	8	19000	4,50	2,2	70,00	1900x1250x850	00743700500	
800	40÷50	6	19000	4,50	2,2	70,00	2060x1400x1000	00743600800	
800	40÷50	8	19000	4,50	2,2	70,00	2060x1400x1000	00743700800	
1000	50÷60	6	19000	4,50	2,2	70,00	2460x1400x1000	00743601000	
1000	50÷60	8	19000	4,50	2,2	70,00	2460x1400x1000	00743701000	
1500	60÷65	6	19000	4,50	2,2	70,00	2370x1600x1200	00743601500	
1500	60÷65	8	19000	4,50	2,2	70,00	2370x1600x1200	00743701500	
2000	65÷70	6	19000	4,50	2,2	70,00	2570x1700x1300	00743602000	
2000	65÷70	8	19000	4,50	2,2	70,00	2570x1700x1300	00743702000	
MVZ - Monoblocco in acciaio zincato con caricamento rete aria compressa									
300 *	10÷20	10	11000	3,50	1,1	50	1600x1150x750	00743610300	
500	22÷40	6	19000	4,50	2,2	70,00	1900x1250x850	00743610500	
500	22÷40	8	19000	4,50	2,2	70,00	1900x1250x850	00743710500	
800	40÷50	6	19000	4,50	2,2	70,00	2060x1400x1000	00743610800	
800	40÷50	8	19000	4,50	2,2	70,00	2060x1400x1000	00743710800	
1000	50÷60	6	19000	4,50	2,2	70,00	2460x1400x1000	00743611000	
1000	50÷60	8	19000	4,50	2,2	70,00	2460x1400x1000	00743711000	
1500	60÷65	6	19000	4,50	2,2	70,00	2370x1600x1200	00743611500	
1500	60÷65	8	19000	4,50	2,2	70,00	2370x1600x1200	00743711500	
2000	65÷70	6	19000	4,50	2,2	70,00	2570x1700x1300	00743612000	
2000	65÷70	8	19000	4,50	2,2	70,00	2570x1700x1300	00743712000	

* disponibile solo su richiesta

NOTA BENE Le altezze indicate si riferiscono al prodotto senza valvola di sicurezza (circa 10 cm).

Accessori opzionali

Descrizione	Codice	Prezzo
Scheda per la gestione in cascata delle elettropompe inverter	85077520540	

Autoclavi monoblocco

MVX INVERTER

Autoclavi monoblocco verticali per sollevamento acqua, in acciaio inox AISI 304, con due pompe inverter 400/3 V dotate di quadro digitale di comando e regolazione.

Tutte le autoclavi sono provviste di serie di compressore o caricamento rete aria compressa, quadro elettrico generale e accessori di sicurezza regolamentari.

Temperatura ammissibile: -10 +49°C.

Sistema interamente preassemblato, cablato e collaudato in azienda. Certificate CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED come "INSIEME". Gli insiemi sono soggetti alla Dichiarazione di messa in servizio (D.M. 329 del 01/12/2004).

- Le versioni orizzontali vengono eseguite su richiesta.
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in PVC su richiesta
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in lamierino di alluminio su richiesta



variante con
aria da rete

Specifiche tecniche

Capacità l	N° appartamenti singoli servizi	Pressione max ammiss. bar	Portata totale pompe l/h	Set point pompe bar	Potenza Singola Pompa kW	Prevalenza max. m	Dimensioni d'ingombro H x L x P mm	Codice	Prezzo
MVX - Monoblocco in acciaio inox AISI 304 con compressore 6 bar									
500	10÷22	6	11000	3,50	2,2	50	1650x1300x900	00743650500	
800	40÷50	6	19000	4,50	2,2	70	2060x1460x1200	00743650800	
1000	50÷60	6	19000	4,50	2,2	70	1960x1500x1100	00743651000	
1500	60÷65	6	19000	4,50	2,2	70	2310x1660x1300	00743651500	
MVX - Monoblocco in acciaio inox AISI 304 con caricamento rete aria compressa 6 bar									
500	10÷22	6	11000	3,50	2,2	50	1650x1300x900	00743660500	
800	40÷50	6	19000	4,50	2,2	70	2060x1460x1200	00743660800	
1000	50÷60	6	19000	4,50	2,2	70	1960x1500x1100	00743661000	
1500	60÷65	6	19000	4,50	2,2	70	2310x1660x1300	00743661500	
MVX - Monoblocco in acciaio inox AISI 304 con compressore 8 bar									
500	10÷22	8	11000	3,50	2,2	50	1650x1300x900	00743720500	
800	40÷50	8	19000	4,50	2,2	70	2060x1460x1200	00743720800	
1000	50÷60	8	19000	4,50	2,2	70	1960x1500x1100	00743721000	
1500	60÷65	8	19000	4,50	2,2	70	2310x1660x1300	00743721500	
MVX - Monoblocco in acciaio inox AISI 304 con caricamento rete aria compressa 8 bar									
500	10÷22	8	11000	3,50	2,2	50	1650x1300x900	00743730500	
800	40÷50	8	19000	4,50	2,2	70	2060x1460x1200	00743730800	
1000	50÷60	8	19000	4,50	2,2	70	1960x1500x1100	00743731000	
1500	60÷65	8	19000	4,50	2,2	70	2310x1660x1300	00743731500	

* disponibile solo su richiesta

NOTA BENE Le altezze indicate si riferiscono al prodotto senza valvola di sicurezza (circa 10 cm).

Accessori opzionali


Descrizione	Codice	Prezzo
Scheda per la gestione in cascata delle elettropompe inverter	85077520540	

Autoclavi monoblocco

MVZ - MVX



Componenti

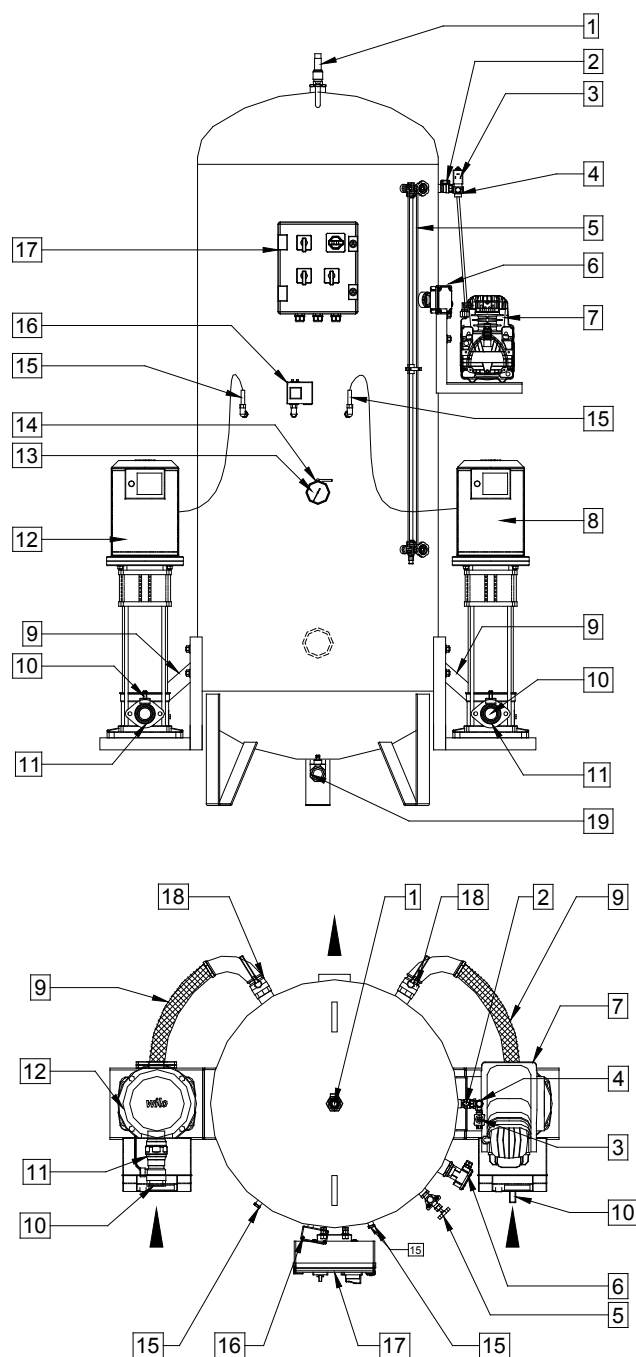

Legenda attacchi

1	Valvola di sicurezza a molla per aria Ø 1/2" tarata a 8 bar
2	Valvola a sfera Ø 1/2" di intercettazione aria
3	Elettrovalvola di stato testata compressore
4	Valvola di ritegno per aria
5	Indicatore visivo di livello Ø 1/4" con protezione e tubo in acrilico
6	Livello stato avviamento compressore
7	Compressore d'aria 0.75 kW
8	Pompa ad inverter (pompa 2)
9	N° 2 flessibili antivibranti
10	N° 2 valvole di intercettazione sull'aspirazione delle pompe
11	N° 2 valvole di ritegno sull'aspirazione delle pompe
12	Pompa ad inverter (pompa 1)
13	Manometro
14	Rubinetto portamanometro 3V in ottone
15	N° 2 trasduttori di pressione
16	Pressostato di arresto compressore
17	Quadro elettrico
18	N° 2 valvole di intercettazione sulla mandata delle pompe
19	Valvola di scarico Ø 1"

Gruppi di pressurizzazione

GPZ

Gruppi di pressurizzazione acqua verticali, monoblocco, per aspirazione diretta da rete idrica (acquedotto) con due pompe inverter

Questi gruppi sono costituiti da un serbatoio in pressione in acciaio zincato, due pompe ad inverter 400/3 V con quadro digitale di comando e regolazione, quadro elettrico di comando generale, compressore d'aria e accessori di sicurezza regolamentari.

Il sistema, interamente preassemblato, cablato e collaudato in azienda, garantisce:

- igienicità dell'acqua attraverso il prelievo delle elettropompe dal recipiente chiuso alimentato direttamente dalla rete idrica.
- un flusso a pressione costante, al variare della portata, grazie al sistema elettronico di controllo della velocità delle pompe (inverter).

Pressione max ammissibile: 6 bar o 8 bar.

Temperatura ammissibile: -10 +49° C.

Certificati CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED come "INSIEME".

Gli insiemi sono soggetti alla Dichiarazione di messa in servizio (D.M. 329 del 01/12/2004).

- Le versioni orizzontali vengono eseguite su richiesta.
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in PVC su richiesta
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in lamierino di alluminio su richiesta



Specifiche tecniche

Capacità	Portata totale pompe	Prevalenza max.	Potenza Singola Pompa	Dimensioni d'ingombro H x L x P	Codice	Prezzo
l	l/h	m	kW	mm		
GPZ in acciaio zincato pressione max 6 bar						
500	13000	50	1,1	1900x1310x1050	00743360500	
800	20000	48	1,5	2060x1460x1200	00743360800	
1000	20000	48	1,5	2460x1460x1200	00743361000	
1500	20000	48	1,5	2370x1660x1400	00743361500	
2000	20000	48	1,5	2570x1760x1500	00743362000	
3000	23000	70	2,2	2770x1960x1700	00743363000	
GPZ in acciaio zincato pressione max 8 bar						
500	13000	50	1,1	1900x1310x1050	00743370500	
800	20000	48	1,5	2060x1460x1200	00743370800	
1000	20000	48	1,5	2460x1460x1200	00743371000	
1500	20000	48	1,5	2370x1660x1400	00743371500	
2000	20000	48	1,5	2570x1760x1500	00743372000	
3000	23000	70	2,2	2770x1960x1700	00743373000	

NOTA BENE Le altezze indicate si riferiscono al prodotto senza valvola di sicurezza (circa 10 cm).

Accessori opzionali

Descrizione	Codice	Prezzo
Scheda per la gestione in cascata delle elettropompe inverter	85077520540	

Gruppi di pressurizzazione

GPX

Gruppi di pressurizzazione acqua verticali, monoblocco, per aspirazione diretta da rete idrica (acquedotto) con due pompe inverter

Questi gruppi sono costituiti da un serbatoio in pressione in inox AISI 304, due pompe ad inverter 400/3 V con quadro digitale di comando e regolazione, quadro elettrico di comando generale, compressore d'aria e accessori di sicurezza regolamentari.

Il sistema, interamente preassemblato, cablato e collaudato in azienda, garantisce:

- igienicità dell'acqua attraverso il prelievo delle elettropompe dal recipiente chiuso alimentato direttamente dalla rete idrica.
- un flusso a pressione costante, al variare della portata, grazie al sistema elettronico di controllo della velocità delle pompe (inverter).

Pressione max ammissibile: 6 bar o 8 bar.

Temperatura ammissibile: -10 +49° C.

Certificati CE secondo la Dir. Europea 2014/68/UE-PED come "INSIEME". Gli insiemi sono soggetti alla Dichiarazione di messa in servizio (D.M. 329 del 01/12/2004).

- Le versioni orizzontali vengono eseguite su richiesta.
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in PVC su richiesta
- Coibentazione anticondensa in polietilene reticolato a cellule chiuse e finitura esterna in lamierino di alluminio su richiesta



Specifiche tecniche

Capacità l	Portata totale pompe l/h	Prevalenza max. m	Potenza Singola Pompa kW	Dimensioni d'ingombro H x L x P mm	Codice	Prezzo
GPX in acciaio inox AISI 304 6 bar						
500	13000	50	1,1	1680x1360x1100	00743570500	
1000	20000	48	1,5	2040x1560x1300	00743571000	
1500	20000	48	1,5	2310x1660x1400	00743571500	
GPX in acciaio inox AISI 304 8 bar						
500	13000	50	1,1	1680x1360x1100	00743580500	
1000	20000	48	1,5	2040x1560x1300	00743581000	
1500	20000	48	1,5	2310x1660x1400	00743581500	


NOTA BENE Le altezze indicate si riferiscono al prodotto senza valvola di sicurezza (circa 10 cm).

Accessori opzionali

Descrizione	Codice	Prezzo
Scheda per la gestione in cascata delle elettropompe inverter	85077520540	


Gruppi di pressurizzazione

GPZ - GPX

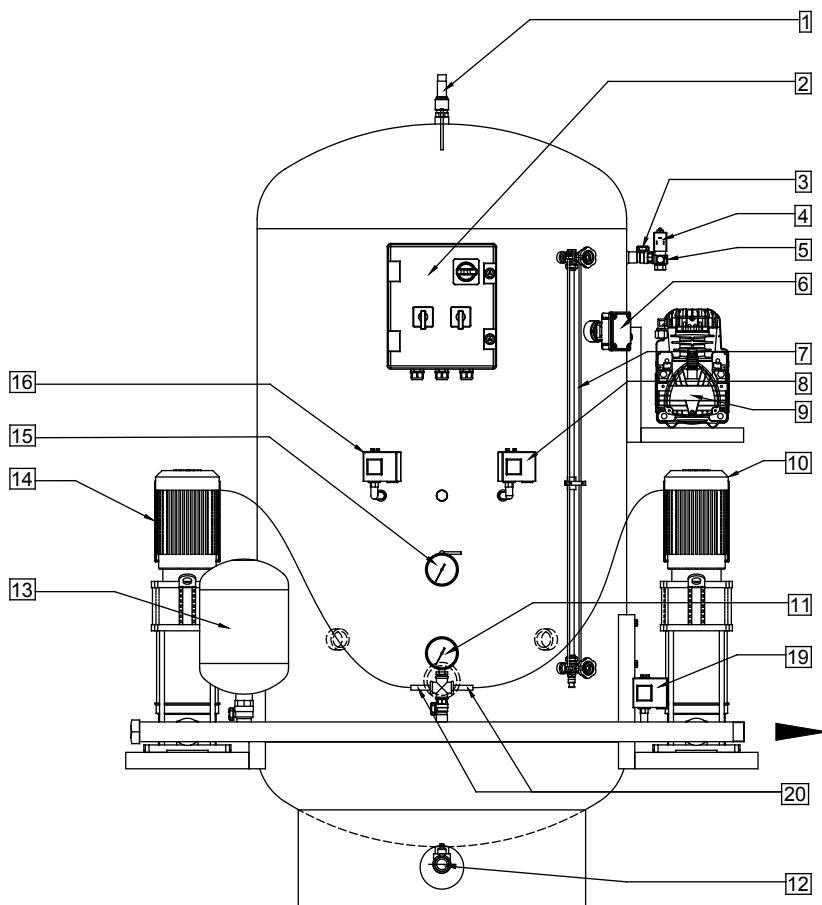

Legenda attacchi


1	Valvola di sicurezza a molla per aria Ø 1/2" tarata a 8 bar
2	Quadro elettrico
3	Valvola a sfera Ø1/2" di intercettazione aria
4	Elettrovalvola di sfiato testata compressore
5	Valvola di ritegno per aria
6	Indicatore visivo di livello Ø1/2" con protezione e tubo in acrilico
7	Livello stato avviamento compressore
8	Pressostato compressore
9	Compressore d'aria 0,75 kW
10	Pompa ad inverter n°2 con intercettazione e ritegno in aspirazione, intercettazione sulla mandata
11	Manometro con rubinetto a tre vie (collettore)
12	Valvola di scarico
13	Vaso di espansione con intercettazione
14	Pompa ad inverter n°1 con intercettazione e ritegno in aspirazione, intercettazione sulla mandata
15	Manometro con rubinetto a tre vie (preautoclave)
16	Pressostato di minima
17	Valvole di intercettazione e ritegno sulla mandata delle pompe
18	Valvole di intercettazione sull'aspirazione delle pompe
19	Pressostato di massima
20	Trasduttori di pressione pompe

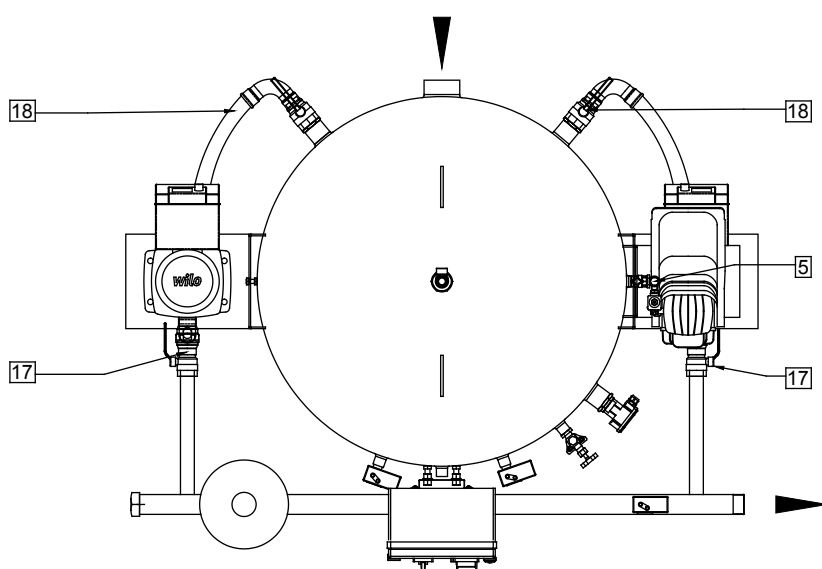


Gruppi di pressurizzazione

GPZ - GPX


■ Diagramma pompe GPX 500 - GPZ 500- GPA 500 (mod. HELIX VE 405)

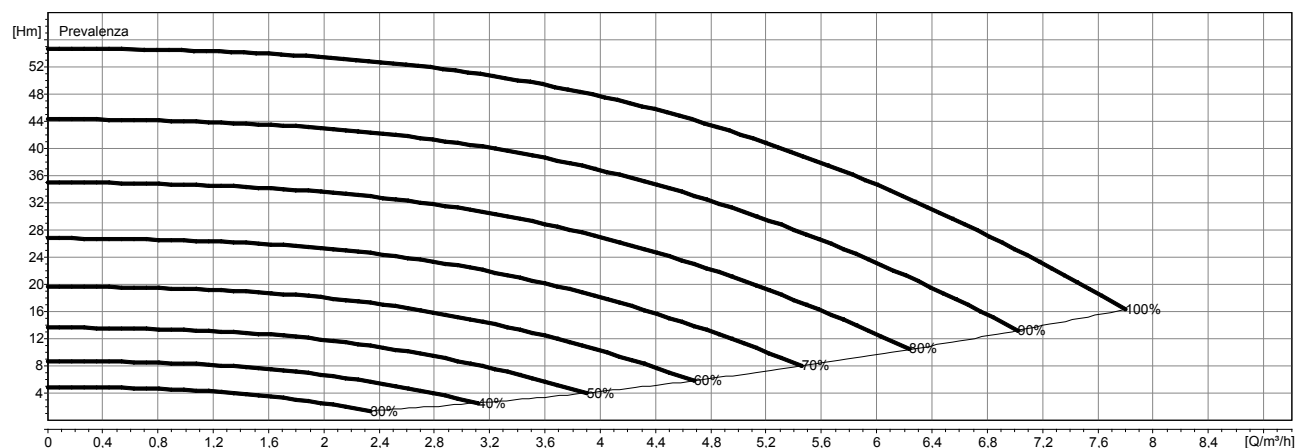

■ Diagramma pompe GPX 1000, 1500 - GPZ 1000, 1500, 2000 (mod. HELIX VE 604)

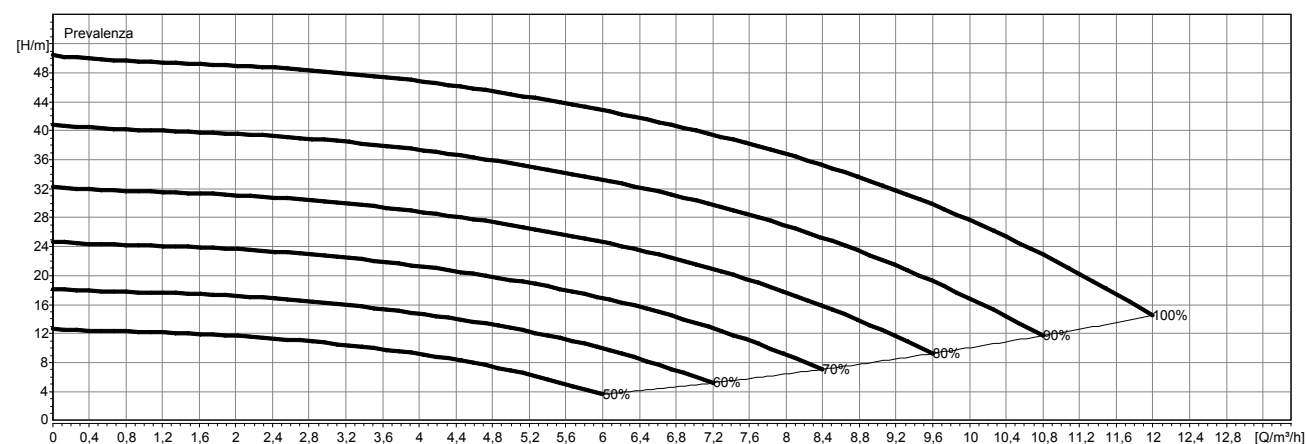

■ Diagramma pompe GPZ 3000 - GPA 1000, 1500 (mod. HELIX VE 606)

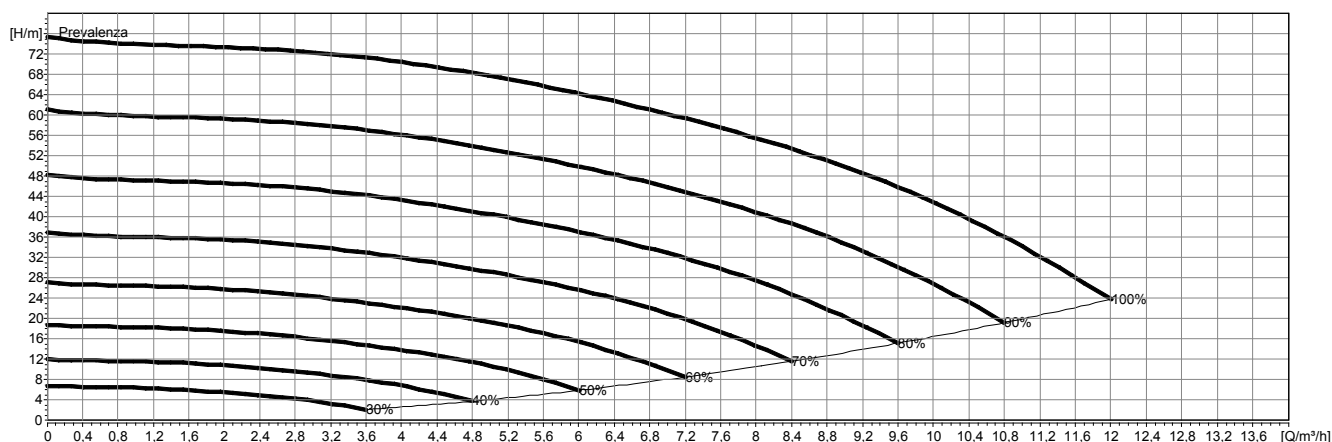

Gruppi di pressurizzazione acqua

GPZ.s

GPZ.s 1500 bar 6 con n. 3 pompe maggiorate su basamento

Gruppo di pressurizzazione monoblocco per aspirazione diretta da rete idrica e pressurizzazione dell'acqua. Il sistema è costituito da un serbatoio pre-autoclave in pressione del tipo verticale, in acciaio zincato, collegato direttamente all'acquedotto dal quale aspirano tre elettropompe ad inverter con sistema di controllo elettronico della velocità in grado di mantenere la pressione costante alle utenze al variare della portata. Le pompe sono montate su basamento in acciaio verniciato. L'acqua alle utenze è inviata dalle pompe attraverso un collettore. Il sistema è assemblato e certificato come "INSIEME", munito di quadro generale di controllo e di sicurezze I.N.A.I.L. regolamentari.

Caratteristiche

- Capacità litri 1500
- Pressione massima ammissibile bar 6
- Temperatura massima ammissibile 49°C
- Temperatura minima ammissibile -10°C
- Dimensioni recipiente: Ø mm 1000~ - H mm 2370~
- Dimensioni recipiente con accessori: L mm 1250~ - P mm 1300 - H mm 2470~
- Dimensioni gruppo pompe: L mm 1200~ - P mm 1000 - H mm 940~
- Recipiente con attacchi contrapposti di entrata/uscita acqua Ø 3"
- Collettori di aspirazione e mandata alle utenze Ø 2"
- Caratteristiche preautoclave
- Costruzione secondo normativa 2014/68/UE - PED, collaudato da Organismo Notificato, certificazione come "INSIEME"
- Zincatura totale (interna ed esterna) a bagno caldo eseguita a lavorazione finita secondo UNI EN ISO 1461, idonea al contatto con acqua potabile secondo DM 174/04 e Regolamento nr. 1935/04/CE
- Mensola di supporto del compressore in acciaio zincato a bagno caldo, smontabile e imbullonata al recipiente
- Formazione e regolazione del cuscino d'aria a mezzo di elettrocompressore da 0,98 kW 400V Hz50 a funzionamento automatico di corredato di:
 - elettrovalvola di sfiato testata compressore 230V Hz50
 - valvola di ritegno
 - rubinetto di intercettazione
 - raccordo antivibrante
 - regolatore di livello a galleggiante
 - pressostato compressore




- Quadro elettrico, montato sul recipiente, grado di protezione IP 54. A corredo:
 - manometro regolamentare con rubinetto a tre vie
 - gruppo livello visivo con tubo in plexiglass e protezione
 - valvola di sicurezza a molla per aria tarata a 6 bar - PED
 - pressostato di minima tarato a 1 bar
 - valvola di scarico

Caratteristiche elettropompe ad inverter

- N. 3 elettropompe, due di lavoro e una di scorta, marca WIL0 con portata cadauna di l/h 12.600 a m 38, prevalenza massima m 52, potenza nominale kW/cad. 2,2 V400 / Hz50, del tipo monoblocco multistadio, ad asse verticale ad alto rendimento, grado di protezione minimo IP 54
- per ogni pompa: valvola di intercettazione e ritegno in aspirazione, valvola di intercettazione sulla mandata
- basamento in acciaio verniciato
- giunto flessibile antivibrante tra recipiente e collettore di aspirazione pompe
- n. 2 collettori in acciaio zincato Ø 2"; sul collettore di mandata sono installati: n. 2 vasi a membrana da litri 24, manometro, pressostato di massima e trasduttori di pressione
- scheda di gestione elettropompe, da installare su una delle tre elettropompe, per il loro funzionamento a scalare e l'alternanza ogni 200 min. della sequenza di avvio.

Gruppi di pressurizzazione acqua

GPZ.s

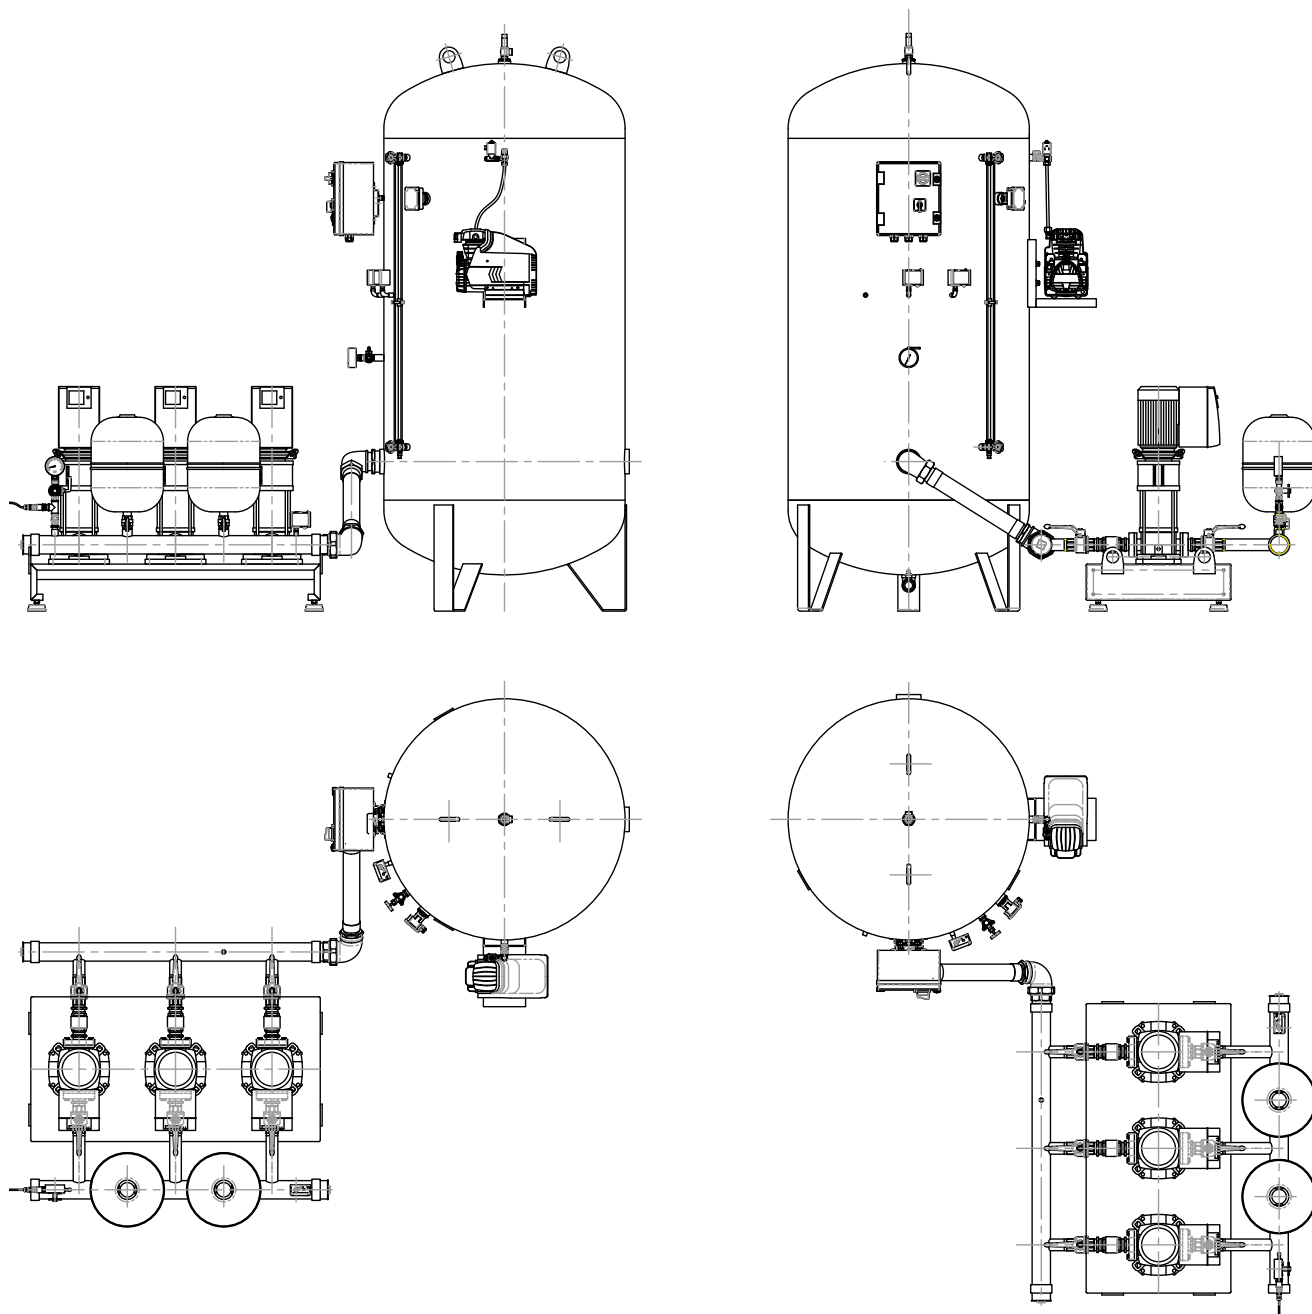

Coibentazioni anticondensa con finitura in PVC per autoclavi e gruppi di pressurizzazione

Su richiesta è possibile applicare al recipiente preautoclave, autoclave monoblocco, MVZ/MVX, GPZ/GPX l'isolamento anticondensa in polietilene reticolato espanso a cellule chiuse e finitura esterna in PVC color grigio (vedi foto).

In tabella è indicato il sovrapprezzo da sommare al prezzo di listino.



■ Specifiche tecniche

Capacità l	Sovrapprezzo Isolamento anticondensa 10 mm e finitura in PVC	Sovrapprezzo Isolamento anticondensa 20 mm e finitura in PVC
300		
500		
800		
1000		
1500		
2000		
3000		
4000		
5000		

Isolamento anticondensa in polietilene reticolato espanso a cellule chiuse, densità 30 kg/m³ con classe di reazione al fuoco 2. Conducibilità termica secondo UNI 7745 0° = W/mk 0,034 **Finitura esterna in PVC colore grigio**

Coibentazioni anticondensa con finitura in lamierino di alluminio per autoclavi e gruppi di pressurizzazione

Su richiesta è possibile applicare al recipiente preautoclave, autoclave monoblocco, MVZ/MVX, GPZ/GPX l'isolamento anticondensa in polietilene reticolato espanso a cellule chiuse e finitura esterna in lamierino di alluminio.

In tabella è indicato il sovrapprezzo da sommare al prezzo di listino.



■ Specifiche tecniche

Capacità l	Sovrapprezzo Isolamento anticondensa 10 mm e finitura in lamierino di alluminio con fondo a spicchi	Sovrapprezzo Isolamento anticondensa 20 mm e finitura in lamierino di alluminio con fondo termoformato
300		
500		
800		
1000		
1500		
2000		
3000		
4000		
5000		

Isolamento anticondensa 20 mm in polietilene reticolato espanso a cellule chiuse densità 30 kg/m³ con classe di reazione al fuoco 1 Conducibilità termica secondo UNI 7745 0° = W/mk 0,034 **Finitura esterna in lamierino di alluminio.**

Note



WENKEL S.R.L

Via Principale, 41 – 31030 Casier (TV)

Tel. +39 0422 672911

info@heizersile.it – www.heizersile.com

