


SCALDACQUA AD ACCUMULO

ELETTRICI

EV TECH

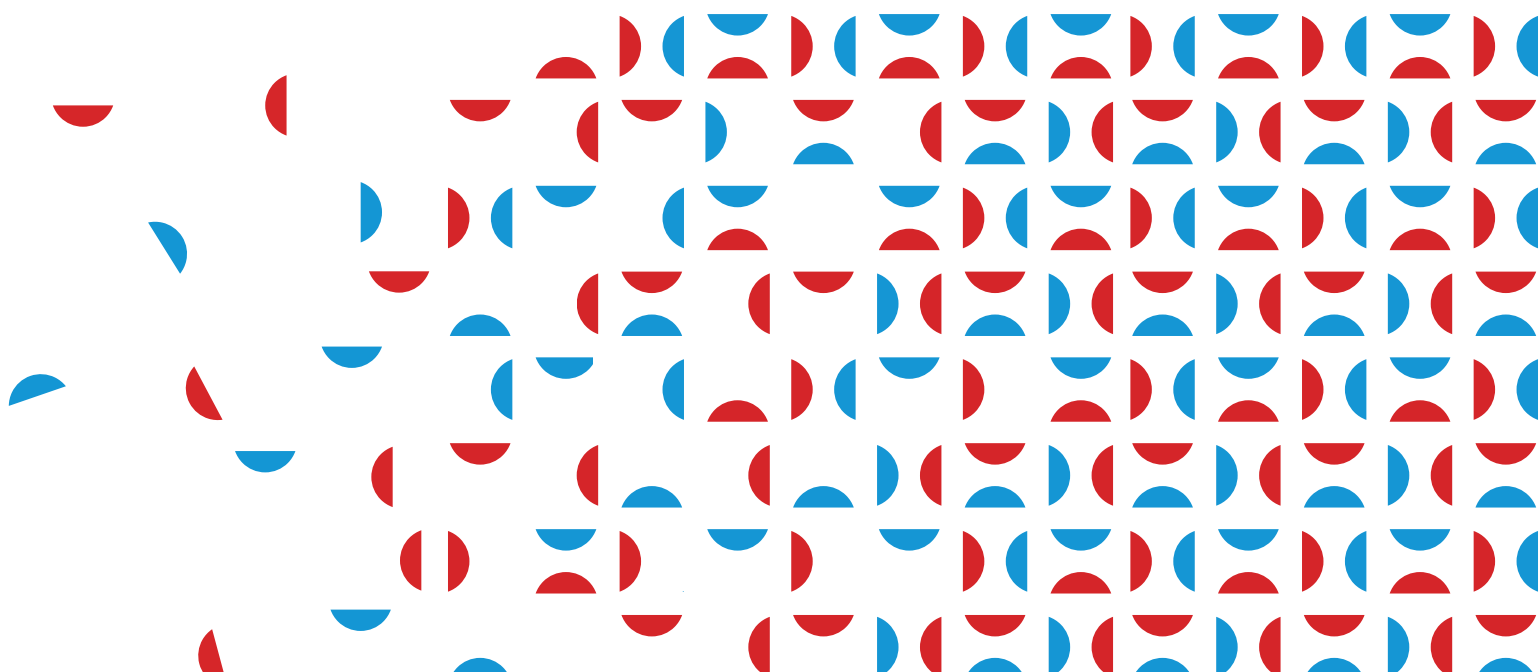

Elettrici

EV TECH

Capacità: 50 ÷ 150 l

Potenza: 1,2 ÷ 1,5 kW

Scaldacqua elettrici a parete verticali ad alta efficienza, con capacità da 50 a 150 litri. Garanzia 2 anni. Tutti i modelli sono forniti corredati di cavo elettrico tripolare senza la spina, e sono dotati di serie di:

- Controllo elettronico in grado di ottimizzare i consumi secondo le esigenze dell'utente
- Pannello di controllo con led luminosi che permettono la gestione completa dello scaldacqua, con lettura delle temperature di esercizio e dello stato di funzionamento
- Anodo di magnesio a protezione del serbatoio
- Flangia di ispezione per una facile manutenzione dell'apparecchio
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar
- Termostato elettronico auto programmabile che per alcuni modelli consente di aumentare la classe energetica ErP da C a B.
- Funzione antilegionella su tutti i modelli

Prendendo come riferimento un modello da 80 litri di tipo tradizionale, in condizioni normali ha un consumo annuo AEC di 2803 KWh, mentre il modello corrispondente della serie EV TECH da 80 litri ha un consumo dichiarato di 1316 KWh. Considerando i costi medi della energia elettrica, si può stimare un risparmio per l'utente compreso tra 40,00-107,00 €/anno (a seconda delle tariffe applicate).


Plus

- **Resistenze elettriche**, ultraperformanti, e caratterizzate da uno speciale trattamento superficiale che riduce quasi del tutto le incrostazioni sulla resistenza per un funzionamento ottimale nel tempo
- **Termostato elettronico smart autoprogrammabile**: eleva la classe ERP da C a B. In termini pratici un 80 litri meccanico ha un consumo annuo AEC di 2803 KWh, mentre l'elettronico ha un dato dichiarato di 1316 KWh. Ciò comporta un risparmio per l'utente da 40,00 a 107,00 € anno (a seconda delle tariffe applicate).
- **Funzione antilegionella**: la tutela della vostra salute deve venire sempre al primo posto


Codici/Prezzi

Cap. l	Cod.	Prezzo
50	226ELET050	
80	226ELET080	
100	226ELET100	
120	226ELET120	
150	226ELET150	



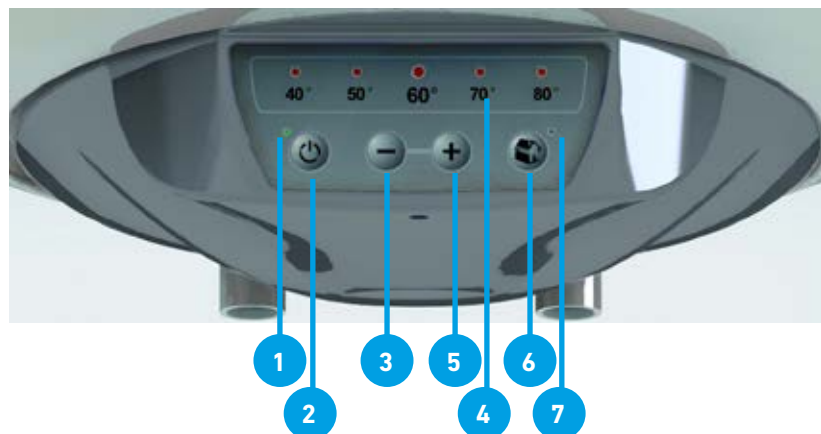

Legenda attacchi	
1	Led di segnalazione stato: Led verde: Bollitore alimentato elettricamente Led rosso: Bollitore in produzione ACS Led verde intermittente: Antilegionella
2	Tasto On / Off
3	Tasto decremento parametri
4	Led indicatori temperatura ACS
5	Tasto incremento parametri
6	Tasto attivazione modalità SMART
7	Led (rosso) indicatore modalità SMART attiva

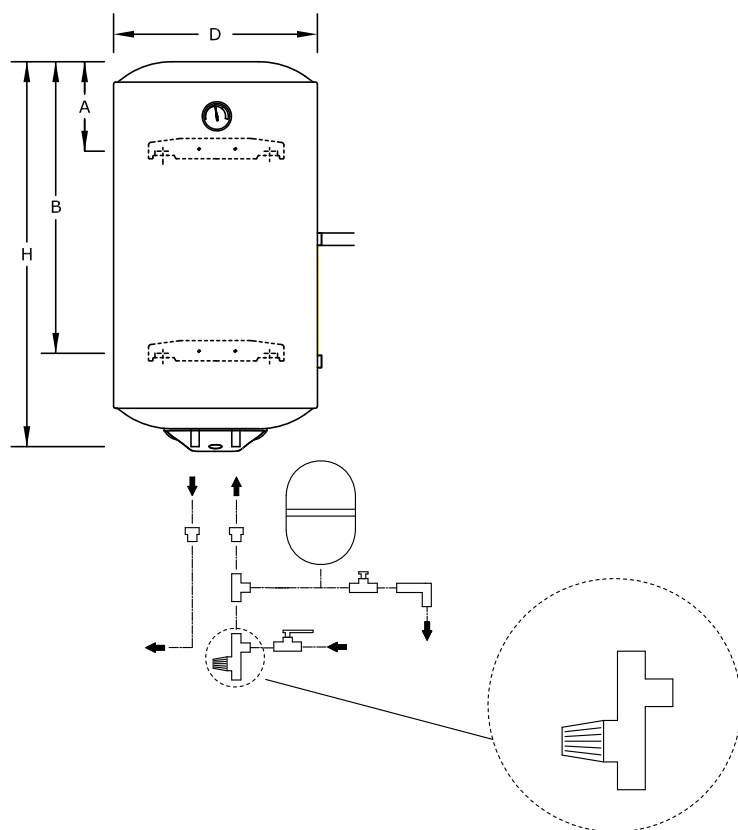

Specifiche tecniche

		50 VE	80 VE	100 VE	120 VE	150 VE
Profilo di carico		M	M	M	L	L
Classe ERP		B	B	B	C	C
Capacità	l	50	78	100	120	130
Potenza elettrica	W	1200	1200	1500	1500	1500
Tempo di riscaldamento	20+55°C	2h 3 min.	3h 7min.	3h 5min.	3h 39 min.	4h 15min.
Acqua miscelata a 40°C	l	65	120	160	235	240
Altezza VE	mm	555	755	995	1130	1175
Diametro max	mm	438	438	438	438	438
Peso a vuoto	Kg	14	19	22	35	35

SEDI OPERATIVE

Viale Forlanini 72 – 20024 Garbagnate M.se (MI)
heizer@heizer.it – www.heizer.it
+39 02 99026426

Via Principale, 41 – 31030 Casier (TV)
infosile@sile.it – www.sile.it
+39 0422 672911

SEDE LEGALE

Wenkel S.r.l
Via Principale 41 – 31030 Casier (TV) - P.I. e C.F. 08456530966
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l.

