


SCALDACQUA AD ACCUMULO

GAS A CAMERA STAGNA

GAFF LX

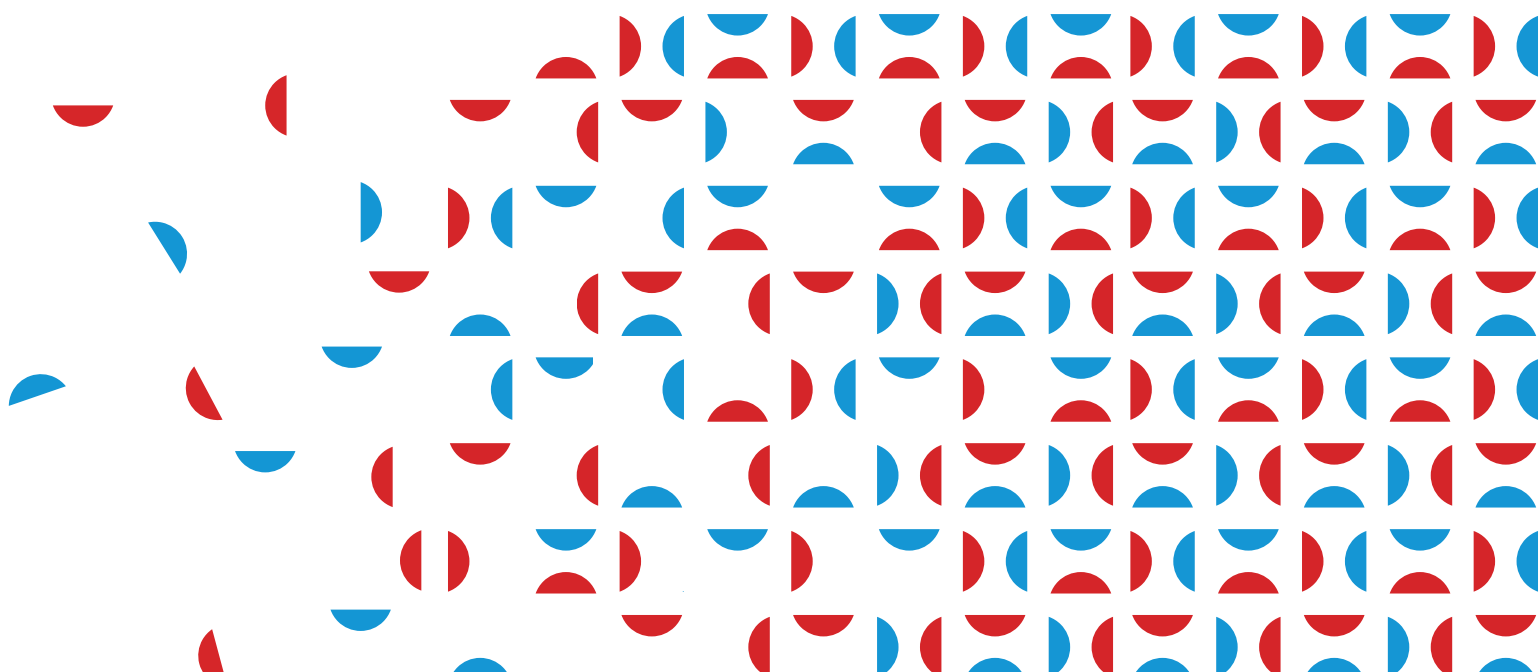

Scaldacqua ad accumulo

Gas a camera stagna

GAFF LX



Capacità: 80 ÷ 120 l

Potenza: 5,0 kW

La serie **GAFF LX** costituisce la versione più tecnologica degli scaldacqua a gas ad accumulo domestici.

Trattasi di scaldacqua con **camera stagna e tiraggio forzato, a bassa emissione di NOx** in conformità alla normativa **Low NOx 812-814/2013**. Come tutti gli apparecchi di questo tipo, non necessitano di canna fumaria essendo il percorso dei gas e dei fumi di combustione isolato dall'ambiente in cui sono collocati.

Gli apparecchi sono muniti di valvola gas elettrica ed **accensione a ionizzazione di fiamma**. Il controllo delle varie funzioni viene gestito da una **centralina elettronica**.

Un pressostato differenziale assicura l'immediato arresto del flusso gas e lo spegnimento in caso di cattivo funzionamento della ventola estrazione fumi o di qualsiasi altra anomalia di scarico.

Gli apparecchi sono provvisti di doppio termostato (lavoro e sicurezza), protezione catodica con anodo di magnesio e vetroporcellanatura, e coibentazione in schiuma di poliuretano espanso che garantisce ottimi coefficienti di isolamento e dispersioni contenute.

Sono disponibili nelle capacità da **80 e 120 litri** entrambi con una potenza di **5 kW**. Lo scarico dei fumi avviene mediante l'uso di kit, appositamente predisposti e collaudati per l'apparecchio, disponibili in versione coassiale orizzontale, verticale oppure con tubi singoli sdoppiati.

Sono inoltre disponibili diversi tipi di curve e prolunghe che permettono di adattare i kit a qualsiasi necessità di installazione.



Codici/Prezzi


Capacità	Cod.	Prezzo	Classe energetica
80	151GAFF080		B
120	151GAFF120		B

Codici/Prezzi Accessori


Descrizione	Cod.	Prezzo
Kit di scarico fumi orizzontale Ø 38/60 L 1,0 m	151KITKS03	
Kit di scarico fumi verticale Ø 38/60 L 1,0 m	151KITKSV3	
Kit di scarico fumi sdoppiato Ø 38/60 L 1,0 m	151KITKSD3	

Gas a camera stagna


GAFF LX

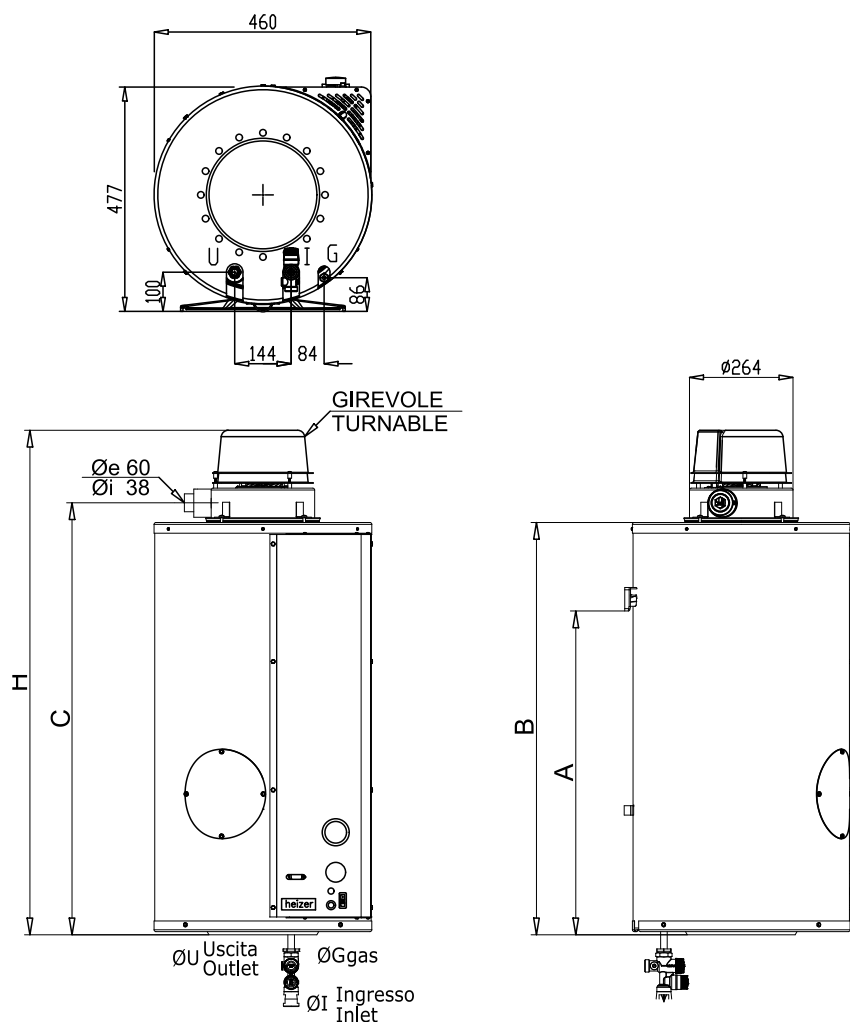


Esempi di applicazione scarico fumi

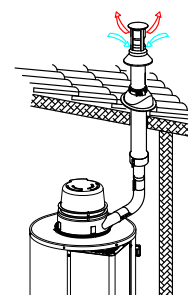

Scarico Verticale

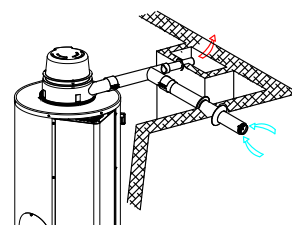

Scarico Sdoppiato



Scarico Orizzontale

Specifiche tecniche

		GAFF-8 LX	GAFF-12 LX
Capacità	lt	80	120
Peso lordo	kg	53	60
Peso netto	kg	59	66
Raccordo gas	ø	3/8"	3/8"
Tensione	V	220/240	220/240
Consumo gas			
- metano	m ³ /h	0,5	0,5
- GPL	kg/h	0,37	0,37
Emissioni Nox	mg/kWh	26	25
Classe energetica		B	B
Profilo di carico		M	L
Rendimento		91%	86%
Pressione max di esercizio	bar	6	6
Portata termica	kW	5	5
Tempo di riscaldamento Δt=35°C/Δt=25°C	min	39'/28'	60'/43'
Produzione continua Δt=35°C/Δt=25°C	lt/h	115/161	115/161

Dimensioni

Modello	Capacità lt	A	B	C	H	ØU-ØI	ØG
GAFF-8 LX	80	688	877	918	1073	1/2"	3/8"
GAFF-12 LX	120	1047	1236	1277	1432	1/2"	3/8"

Imballo mm

Modello	Altezza	Larghezza	Profondità
GAFF-8 LX	1120	530	530
GAFF-12 LX	1490	530	530

SEDI OPERATIVE

Viale Forlanini 72 – 20024 Garbagnate M.se (MI)
heizer@heizer.it – www.heizer.it
+39 02 99026426

Via Principale, 41 – 31030 Casier (TV)
infosile@sile.it – www.sile.it
+39 0422 672911

SEDE LEGALE

Wenkel S.r.l
Via Principale 41 – 31030 Casier (TV) - P.I. e C.F. 08456530966
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l.

