


SCALDACQUA AD ACCUMULO

GAS A CAMERA APERTA

GAN LX

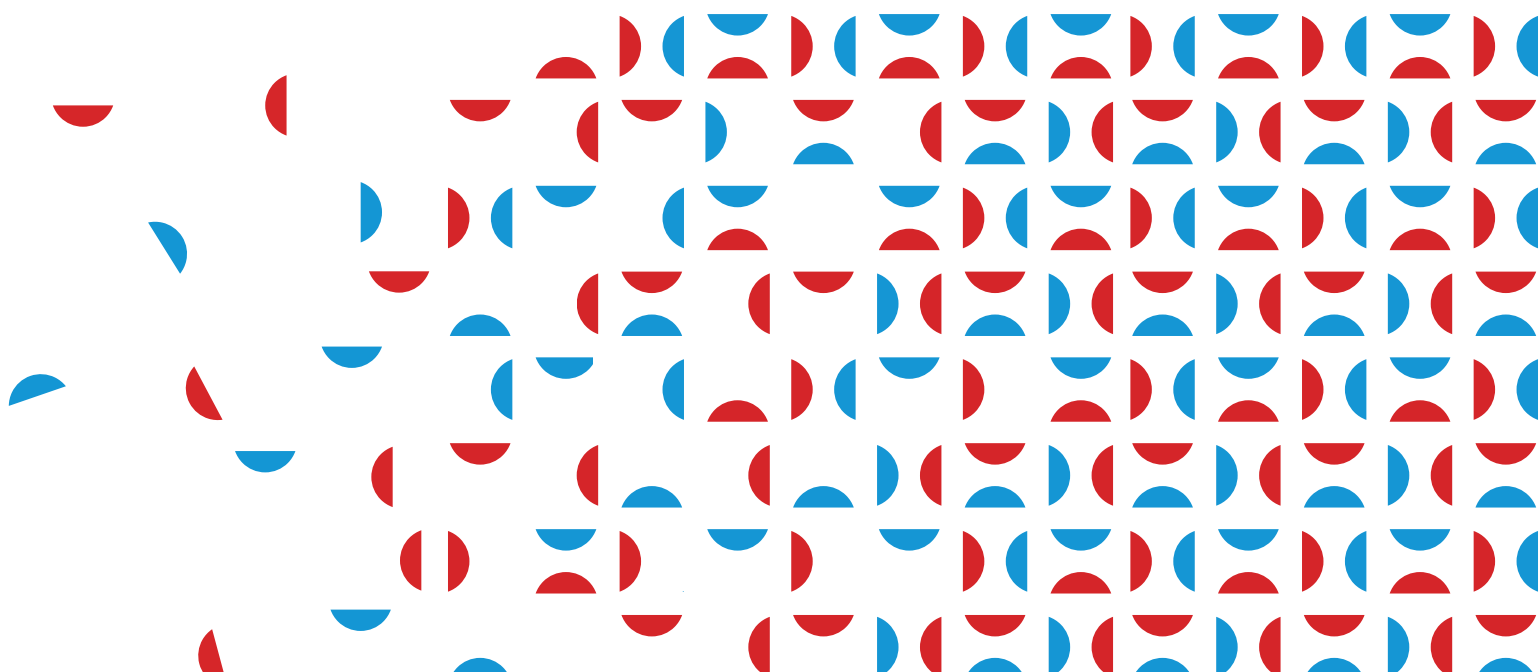

Scaldacqua ad accumulo

Gas a camera aperta

GAN LX

Capacità: 80 ÷ 120 l

Potenza: 5,0 kW

I nuovi scaldacqua a parete a **basso NOx** della serie **GAN LX** sono progettati per l'utenza domestica e sono in linea con tutte le normative vigenti introdotte recentemente. In particolare sono conformi e certificati in base ai regolamenti **GAR 2016/426 CE, Low NOx 812-814/2013 e 2009/125/CE Energy Related Products**.

Si tratta di scaldacqua a camera aperta, ad accensione piezo-elettrica, e muniti di **DCF** (Dispositivo Controllo Fumi) che interrompe il flusso di gas al bruciatore in caso di anomalie di scarico e/o combustione. Il bruciatore è di nuovo tipo, per garantire **emissioni di NOx inferiori a 56 mg/kWh**, come previsto dalla nuova Direttiva. Questo valore è di circa il **75%** più basso rispetto ai modelli utilizzati fino ad oggi.

La **vetroporcellanatura** e l'anodo di magnesio costituiscono una efficiente protezione catodica contro le corrosioni mentre la coibentazione in schiuma di poliuretano espanso garantisce ottimi isolamenti e basse dispersioni.

Le capacità disponibili vanno da **80 a 120 litri** con potenza di **5 kW**. Sono disponibili solo nella **versione a metano**.




Codici/Prezzi

Cap. l	Cod.	Prezzo	Classe energetica
80	212GANL080		B
100	212GANL100		B
120	212GANL120		B

Scaldacqua ad accumulo

Gas a camera aperta

GAN LX

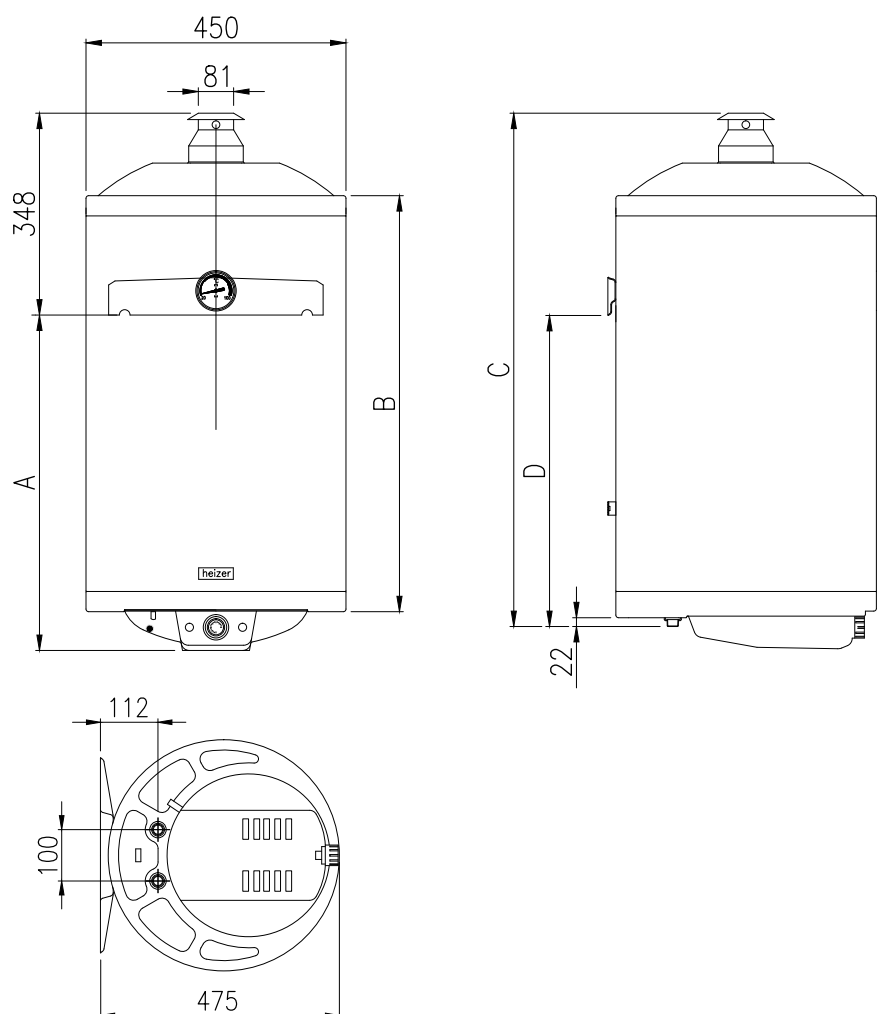

Specifiche tecniche

		GAN-8 LX	GAN-10 LX	GAN-12 LX
Capacità	lt	80	100	120
Peso lordo	kg	31	35	39
Peso netto	kg	28	32	36
Raccordo gas	ø	3/8"	3/8"	3/8"
Consumo gas				
- metano/natural	m³/h	0,53	0,53	0,53
- GPL/LPG	kg/h	0,39	0,39	0,39
Pressione max di esercizio	bar	8	8	8
Emissioni NOx	mg/kWh	<56	<56	<56
Classe energetica	kW	B	B	B
Profilo di carico	kW	S	M	M
Rendimento		91%	86%	86%
Portata termica	kW	5	5	5
Tempo di riscaldamento Δt=35°C/Δt=25°C	min	40' 29'	51' 36'	61' 44'
Produzione continua Δt=35°C/Δt=25°C	lt/h	105 147	105/147	105 147

Dimensioni

Modello	Capacità lt	A	B	C	D
GAN-8 LX	80	608	775	894	546
GAN-10 LX	100	692	860	979	631
GAN-12 LX	120	842	1010	1129	781

Imballo mm

Modello	Altezza	Larghezza	Profondità
GAN-8 LX	910	490	490
GAN-10 LX	990	490	490
GAN-12 LX	1130	490	490

SEDI OPERATIVE

Viale Forlanini 72 – 20024 Garbagnate M.se (MI)
heizer@heizer.it – www.heizer.it
+39 02 99026426

Via Principale, 41 – 31030 Casier (TV)
infosile@sile.it – www.sile.it
+39 0422 672911

SEDE LEGALE

Wenkel S.r.l
Via Principale 41 – 31030 Casier (TV) - P.I. e C.F. 08456530966
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l.

