


CALDAIE

CONDENSAZIONE RESIDENZIALE ≤ 35 kW

BI COMPACT

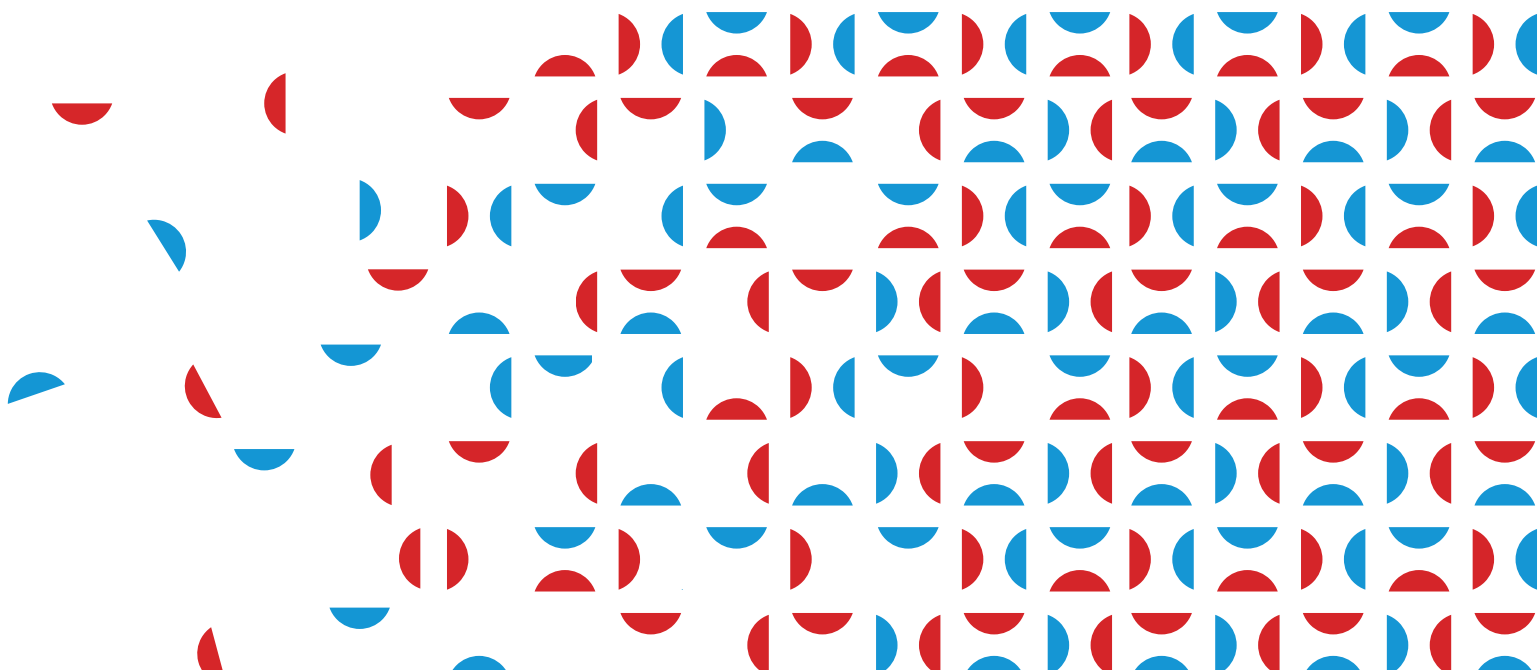

Condensazione residenziale ≤ 35 kW

CONDENSA BI COMPACT



Gruppi termici murali compatti a condensazione e premiscelazione, ad altissimo e costante rendimento, funzionanti a gas Metano o G.P.L. per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.

Costituiti da: corpo caldaia in acciaio inox, camera stagna, bollitore in acciaio inox AISI 316 con funzione antilegionella e vaso di espansione da 2 litri per sanitario, pompa alta efficienza.

Gestione elettronica: accensione elettronica a ionizzazione di fiamma e modulazione continua fino a 2,94 kW con microprocessore.

Sistema SART di selezione automatica del range di temperatura di mandata in funzione di quella (alta o bassa) richiesta dall'impianto.

Protezione elettrica IPX4D.

Codici/Prezzi

Modello	Cod.	Prezzo
3.24 BI COMPACT Metano	00021250324	
3.24 BI COMPACT GPL	00021252324	



Accumulo inox con funzione elettronica antilegionella

Specifiche tecniche

Modello	Potenza utile max. 50/30°C	Potenza utile min. 50/30°C	Rendimento utile		Bollitore sanitario inox AISI 316 l	Produzione acqua calda sanitaria Δt 30°C		Dimensioni HxLxP mm	peso a vuoto kg	Classe Energetica		Potenza utile sanitaria	Classe NOx
	kW	kW	80/60°C %	50/30°C %		l/min	l/prima ora			riscaldamento (*)	ACS		
3.24 BI COMPACT	25,4	2,94	96,3	107,5	42	11,7	727	940 x 595 x 320	62	A	B	27	6

(*) L'installazione con comando remoto e sonda di temperatura esterna incrementa la classe energetica in riscaldamento da A ad A+

Accessori opzionali

Modello	Rif. pag.	Codice	Prezzo
TBA M separatore idraulico da incasso modulante (per varianti a più zone vedi a pag. 42)	32	00891180051	
KIT 9 allacciamento caldaia	33	00891180041	
KIT 5 allacciamenti universali in acciaio inox	32	00891180020	
SONDA temperatura esterna (da installarsi preferibilmente con termoregolazione ambiente)	27	00907520502	
Comando remoto per termoregolazione ambiente	27	85077520056	
SCHEDA DI ESPANSIONE funzionalità elettroniche	27	00891180081	
Filtro defangatore Ø 3/4" orizzontale (consigliato per la protezione del generatore) con magnete	27	85077110135	
Dima di foratura in materiale plastico preforato	-	85077790025	
Contenitore in lamiera zincata per incasso caldaia - dim. 1350x700x335 (HxLxP), peso 29 kg	-	85077290061	

Kit aspirazione - scarico fumi in P.P. (polipropilene) vedi pag. 27

Al prezzo della caldaia va aggiunto il kit aspirazione aria-scarico fumi (utilizzare esclusivamente i terminali e condotti garantiti dal costruttore della caldaia vedi norme UNI 7129:2015)

SEDI OPERATIVE

Viale Forlanini 72 – 20024 Garbagnate M.se (MI)
heizer@heizer.it – www.heizer.it
+39 02 99026426

Via Principale, 41 – 31030 Casier (TV)
infosile@sile.it – www.sile.it
+39 0422 672911

SEDE LEGALE

Wenkel S.r.l
Via Principale 41 – 31030 Casier (TV) - P.I. e C.F. 08456530966
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l.

