


CALDAIE

CONDENSAZIONE RESIDENZIALE ≤ 35 kW

R SERIE 6

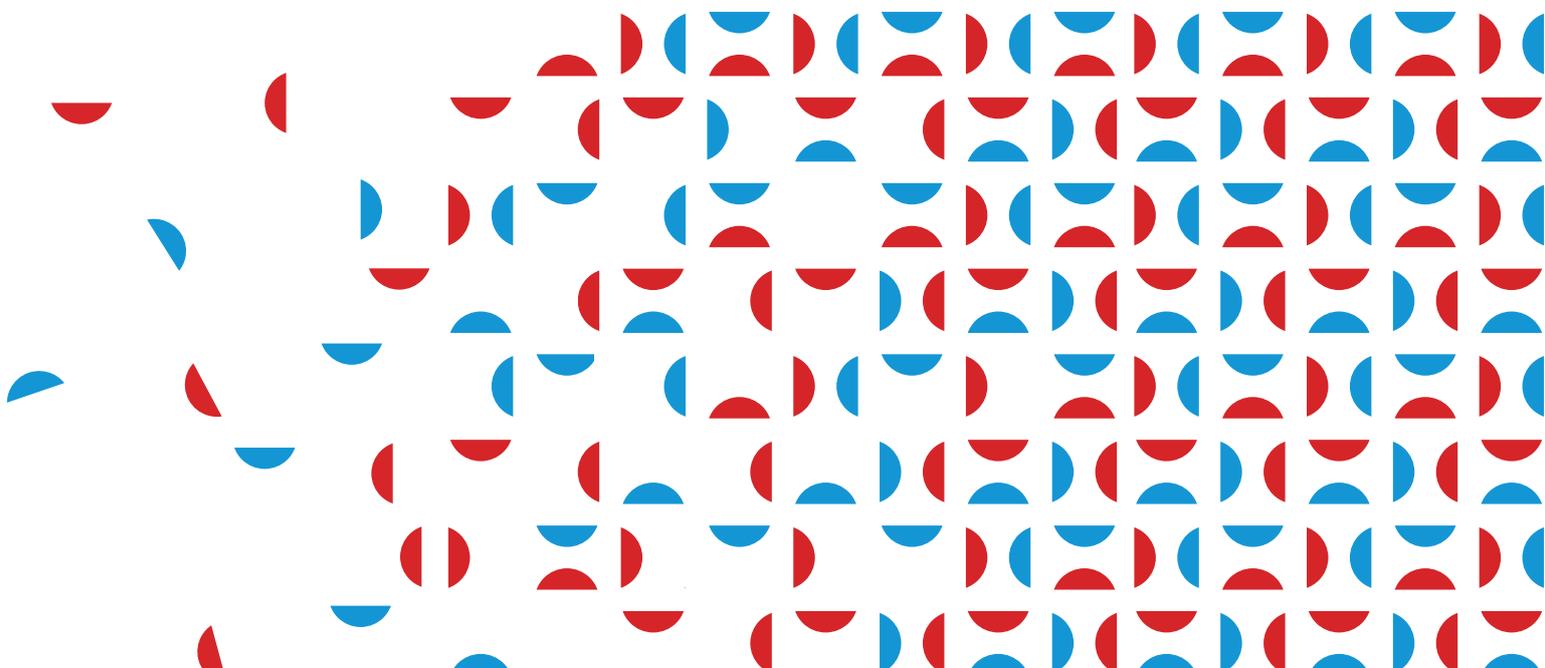

Condensazione residenziale ≤ 35 kW

CONDENSA R SERIE 6



Caldaie murali a condensazione e premiscelazione, ad altissimo e costante rendimento, funzionanti a gas Metano o G.P.L. per il riscaldamento e la produzione istantanea di acqua calda sanitaria.

Costituite da: corpo caldaia in acciaio inox, camera stagna e scambiatore istantaneo inox per la produzione di acqua calda sanitaria, pompa ad alta efficienza con regolazione elettronica della velocità.

Gestione elettronica: accensione elettronica a ionizzazione di fiamma e modulazione continua fino a 5,9 kW con microprocessore.

Protezione elettrica IPX4D.

Codici/Prezzi

Modello	Cod.	Prezzo
6.27 R Metano	00021100026	
6.27 R GPL	00021102026	
6.34 R Metano	00021100034	
6.34 R GPL	00021102034	



Specifiche tecniche

Modello	Potenza utile max.	Potenza utile min.	Potenza utile sanitario	Rendimento utile		Scambiatore sanitario istantaneo	Produzione acqua calda sanitaria	Dimensioni	peso a vuoto	Classe Energetica		Classe NOx
	50/30°C	50/30°C		80/60°C	50/30°C					riscaldamento (*)	ACS	
	kW	kW	kW	%	%	inox AISI 316	Δt 30°C l/min	HxLxP mm	kg			
6.27 R	21,2	6,5	26,6	97,4	106,2	•	12	700 x 400 x 290	31,5	A	A	6
6.34 R	32,1	9,2	36,4	98,2	107,1	•	15,5	700 x 400 x 290	37	A	A	6

(*) L'installazione con comando remoto e sonda di temperatura esterna incrementa la classe energetica in riscaldamento da A ad A+

Accessori opzionali

Modello	Rif. pag.	Codice	Prezzo
KIT 21 allacciamento rubinetto gas e tubi collegamento impianto	-	00907250163	
KIT 22 allacciamento rubinetto gas, acqua, raccordi rapidi e tubi di collegamento impianto	-	00907250164	
KIT 23 allacciamento rubinetto gas, acqua, riscaldamento, raccordi rapidi e tubi di collegamento impianto	-	00907250165	
Comando remoto per termoregolazione ambiente	27	00907250166	
KIT integrazione sistema solare	-	00907250167	
KIT 5 allacciamenti universali in acciaio inox	32	00891180020	
SONDA temperatura esterna (da installarsi preferibilmente con termoregolazione ambiente)	27	85077520502	
Filtro defangatore \varnothing 3/4" orizzontale (consigliato per la protezione del generatore) con magnete	27	85077110142	

Kit aspirazione - scarico fumi in P.P. (polipropilene) vedi pag. 27

Al prezzo della caldaia va aggiunto il kit aspirazione aria-scarico fumi (utilizzare esclusivamente i terminali e condotti garantiti dal costruttore della caldaia vedi norme UNI 7129:2015)

SEDI OPERATIVE

Viale Forlanini 72 – 20024 Garbagnate M.se (MI)
heizer@heizer.it – www.heizer.it
+39 02 99026426

Via Principale, 41 – 31030 Casier (TV)
infosile@sile.it - www.sile.it
+39 0422 672911

SEDE LEGALE

Wenkel S.r.l
Via Principale 41 – 31030 Casier (TV) - P.I. e C.F. 08456530966
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l.

