


CALDAIE

CONDENSAZIONE RESIDENZIALE ≤ 35 kW

ATMO LN

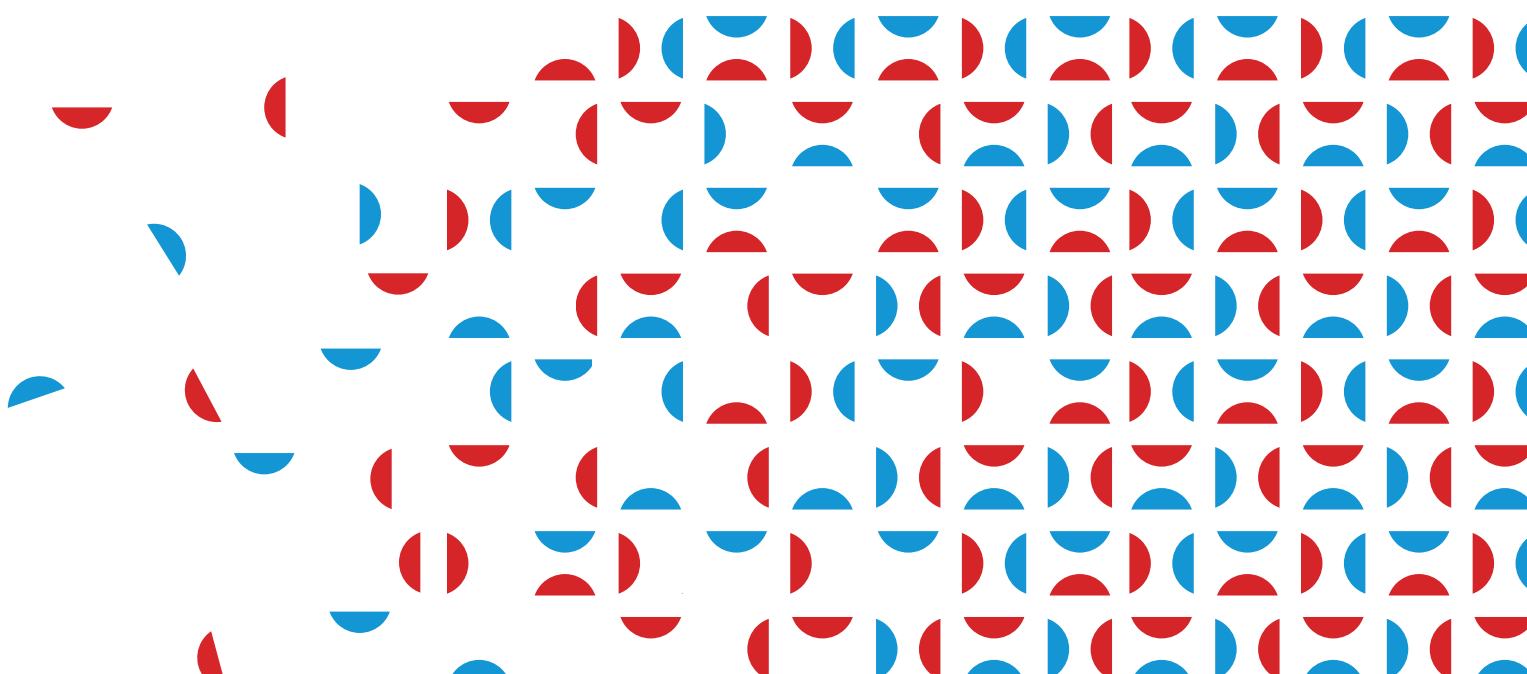

Condensazione residenziale ≤ 35 kW

CONDENSA ATMO LN



Caldaie murali a condensazione con recuperatore di calore, ad alto rendimento, funzionanti a gas metano o G.P.L., per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, e basso NOx.

Pensata per impianti tradizionali e facilmente adattabile ai nuovi impianti a pavimento.

Costituita da: bruciatore raffreddato ad acqua, scambiatore primario lamelle in rame con elevata superficie di scambio e doppia circolazione, pompa ad alta efficienza, recuperatore in alluminio per sfruttare il calore dei fumi e cederlo all'acqua, scambiatore a piastre in acciaio inox, pannello comandi digitale con display retroilluminato, sifone raccogli condensa.

Protezione elettrica IPX4D.



Codici/Prezzi

Modello	Cod.	Prezzo
9.24 Metano	00021400124	
9.24 GPL	00021402124	

Specifiche tecniche

Modello	Potenza utile max.	Potenza utile min.	Potenza utile sanitario	Rendimento utile		Scambiatore sanitario istantaneo	Recuperatore di calore	Produzione acqua calda sanitaria	Dimensioni HxLxP mm	peso a vuoto kg	Classe Energetica		Classe NOx
	80/60°C kW	80/60°C kW	kW	80/60°C %	50/30°C %	inox AISI 316		Δt 30°C l/min			riscaldamento (*)	ACS	
9.24	24	9,4	25,3	96,3	103,7	•	•	11,7	758 x 400 x 325	42	A	A	5

(*) L'installazione con comando remoto e sonda di temperatura esterna incrementa la classe energetica in riscaldamento da A ad A+

Accessori opzionali

Modello	Rif. pag.	Codice	Prezzo
KIT 21 allacciamento rubinetto gas e tubi collegamento impianto	-	00907250163	
KIT 22 allacciamento rubinetto gas, acqua, raccordi rapidi e tubi di collegamento impianto	-	00907250164	
KIT 23 allacciamento rubinetto gas, acqua, riscaldamento, raccordi rapidi e tubi di collegamento impianto	-	00907250165	
SONDA temperatura esterna	27	85077520502	
Comando remoto per termoregolazione ambiente	27	00907250166	
KIT 5 allacciamenti universali in acciaio inox	32	00891180020	
Filtro defangatore \varnothing 3/4" orizzontale (consigliato per la protezione del generatore) con magneti	27	85077110142	

Kit aspirazione - scarico fumi in P.P. (polipropilene) vedi pag. 27

Al prezzo della caldaia va aggiunto il kit aspirazione aria-scarico fumi (utilizzare esclusivamente i terminali e condotti garantiti dal costruttore della caldaia vedi norme UNI 7129:2015)

SEDI OPERATIVE

Viale Forlanini 72 – 20024 Garbagnate M.se (MI)
heizer@heizer.it – www.heizer.it
+39 02 99026426

Via Principale, 41 – 31030 Casier (TV)
infosile@sile.it - www.sile.it
+39 0422 672911

SEDE LEGALE

Wenkel S.r.l
Via Principale 41 – 31030 Casier (TV) - P.I. e C.F. 08456530966
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l.

